
KitchenLine 2021

Érvényes: 2021. március 1-től

LIEBHERR

Hűtés és Fagyasztás





Tartalom

Minőség	4
A felszereltség bemutatása röviden	6
Az beépíthető készülékek megújult tipológiája	7
A frissesség technológiája	8
Kényelem és rugalmasság	10
Dizájn	12
Kiegyensúlyozott teljesítmény	14
EU-energiacímke	15
Connectivity	16
Víz és jég	18
Side-by-Side koncepció	20
Sorozatok	22
Felhasználói felület	24
Beépített készülékek	26
A kínálat áttekintése magasság és sorozat alapján	32
Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk	34
Beépíthető hűtőszekrények	50
Beépíthető fagyasztószekrények	70
Pult alá építhető készülékek	78
Pult alá építhető fagyasztószekrények	82
Szabadonálló készülékek	84
Side-by-Side kombinációk	88
Hűtő-fagyasztó kombinációk	92
Borhűtők	94
A kínálat áttekintése	97
Beépíthető borhűtő-szekrények két hőmérsékleti zónával	100
Pult alá építhető borhűtő-szekrények	110
Beépíthető borhűtő-szekrények	113
Kiegészítők	
Általános információk	116
Kiegészítők	118

Mielőtt a hűtősze- krényekre gondolnánk, ügyfeleinkre gondolunk.

A hűtősze-
krényeknek hűteniük kell.
De mit kellene még tudniuk a mai
modern készülékeknek? Hogyan fog-
nak jobban megfelelni a fogyasztói
igényeknek? Hogyan lehet hatéko-
nyabbá, intuitívabbá és modernebbé
tenni őket?

Mindezen minden nap gondolkodunk, mert egy hűtősze-
krény számunkra nem csupán egy készülék. Sokkal inkább
egy partner, aki ott támogat minket, ahol csak tud. Velünk
együtt gondolkodik, leveszi a feladatokat a vállunkról és
megkönnyíti a munkát. E cél érdekében mindig tovább-
fejlesztjük készülékeinket. Hiszen minél okosabbak és
hasznosabbak, annál több ideje jut Önnek az élet fontos
dolgaira.

A legkiválóbb minőség a mérce számunkra.

1954 óta gyártunk kitűnő hűtőkészülékeket és fagyasz-
tókat, és világszerte értékesítjük őket. A szívünkben azonban
még mindig egy német gyökerekkel rendelkező családi
vállalat vagyunk. Továbbra is itt fejlesztjük termékeinket.
A német precizitás alapítónk szellemi öröksége, amelyet
mérnökök generációi gyarapítottak tudásukkal.

Mindennek hosszú ideig kell működnie.

A minőségre törekvünk még a legkisebb részletekben
is érzékelhető. Mielőtt például egy ajtózsánért engedé-
lyezünk, legalább 100 000 nyitási cikluson kell végig-
mennie. Ez több mint 15 évnyi használatnak felel meg.
Erre az időtartamra minden más funkcionális alkatrészt
is tesztelünk. Annak érdekében, hogy az Ön beépíthető
készüléke tökéletesen és megbízhatóan működjön ezalatt
a hosszú idő alatt, szintkiegyenlítő síneket használunk.
Ezek kiegyenlítik a talaj és a készülék közötti esetleges
egyenetlenségeket, hogy a hűtősze-
krény ajtaja mindig
szorosan záródjon. Egyszerűen hangzik, de döntő jelen-
tőségű a páralecsapódás és a megnövekedett energia-
fogyasztás elkerülése érdekében.

Az apróbb korrekciókat Ön vagy szervizpartnerünk rendsze-
rint gyorsan el tudja végezni mert készülékeink rendkívül
jól javíthatók. A legtöbb fontos alkatrész utánpótlását
10 évnél hosszabb ideig biztosítjuk. Így pénzt takaríthat
meg, emellett fenntartható is.

Nem csak mondjuk. Garantáljuk.

A gyártás során hűtősze-
krényeink összes alkatrészét
alaposan megvizsgáljuk, és a törvényi előírásnál sokkal
szigorúbban és gyakrabban ellenőrizzük – utolsó alkalom-
mal nem sokkal a csomagolás előtt. Csak akkor pihen-
hetnek egy keveset a készülékeink. Mindegyik gyártási
helyszínünk rendelkezik az ISO 9001 és ISO 14001 szab-
vány szerinti tanúsítvánnyal. Ezért nem nehéz azt állíta-
nunk, hogy legalább két évre garantáljuk, hogy termékeink
mentesek az anyaghibáktól és a gyártási hibáktól, továbbá
rendkívül egyszerűen beépíthetők.

Így egy valami minden esetben biztos: a Liebherr készüléké-
nek nagyon sokáig örülhet.



Frissentartó technológiák

- Bio Fresh Professional** Hűtés profi módon: HydroBreeze, a gyümölcsöket és zöldségeket hűs, friss fuvallat lengi körbe.
- Bio Fresh Plus** BioFresh 0°C vagy -2°C-ra állítható hőmérséklettel, tökéletes a halakhoz és a tenger gyümölcseihez (szabadonálló készülékek)
- Bio Fresh** Közel 0°C-on és ideális páratartalom mellett a gyümölcsök, zöldségek, hal, hús és tejtermékek jelentősen tovább maradnak frissek, mint a hagyományos hűtőrésekben
- Easy Fresh** A légmentesen záródó rekeszben a gyümölcsök és zöldségek tovább megőrzik ropogós frissességüket
- Bio Cool** A szabályozható páratartalom meghosszabbítja a gyümölcsök és zöldségek frissességét (szabadonálló készülékek)
- Duo Cooling** Megakadályozza a szagok kijutását és az élelmiszerek kiszáradását.
- No Frost** Nincs szükség
- Smart Frost** Jelentősen ritkábban kell leolvasztani

Dizájn

- Silver** Ezüst színűre festett oldalfalak és ajtók
- Smart Steel** A speciális bevonatú nemesacél felületek jelentősen csökkentik az ujjlenyomatok láthatóságát, könnyen takaríthatók, ellenállnak a karcolásoknak
- Stainless Steel Look** Festett ajtók nemesacél hatással
- Black Steel** Fekete nemesacél SmartSteel bevonattal exkluzív megjelenéssel és időtlen eleganciával
- Glass & Steel Interior** A belső tér minőségi összhatását keltő nemesacél és minőségi üveg alkotóelemek
- Glass Edition** Karcálló üveg hideg fehér és elegáns fekete kivitelben
- Colour Line** Kapható divatos neon narancssárga, kiwi zöld és mélykék színekben

Connectivity


- Smart Device** Az integrált SmartDeviceBox lehetővé teszi a készülék vezérlését és további funkciók elérését számítógépen és okostelefonon keresztül
- Smart Device ready** A készülék vezérléséhez számítógépről, okostelefonról a SmartDevice-Box utólag beszerelhető. Tartozékként kapható.

Kényelem és rugalmasság

- Ice Maker** Automatikus IceMaker vízcsatlakozással
- Ice Maker Water tank** Automatikus IceMaker víztartállyal, amennyiben nincs vízcsatlakozás
- Infinity Spring** Integrált vízadagoló a hűtőrések bal oldalfalában
- LED** Csökkentett hőkibocsátású, energiatakarékos és karbantartást nem igényel az optimális megvilágítás érdekében
- Light Tower** Az új világítási koncepció egyenletesen világítja meg a belső teret, és tartja az üveglapokat is. Rugalmas, helytakarékos, egyedi.
- Open Stage** Az átlátszó fiókfelületek a hűtőkészülék teljes tartalmát átláthatóan hozzáférhető mutatják be, az élelmiszerek könnyen hozzáférhetőek
- Soft System** Teljesen megpakolva is könnyedén záródnak a belső ajtók, kb. 30° nyitási szögtől automatikusan
- Soft-Telescopic** A fiókfelületek teleszkóposak, maguktól behúzódnak és a zárás-csillapításnak köszönhetően könnyedén kezelhetőek
- Telescopic Rails** A könnyen mozgó teleszkópok megkönnyítik a fiókok kényelmes betolását és kihúzását és eltávolítását
- Tip Open** Az üvegajtó érintésre 7 cm-re kinyílik a kényelmes kezelés és könnyebb nyitás érdekében
- LiftUp Box** Optimális helykihasználás: Kihúzáskor a LiftUp-Box kiemelkedik a készülék aljából, lehetővé téve ezáltal az élelmiszerek kényelmes kivételét.
- Side by Side** A Side-by-Side koncepciónak köszönhetően a hűtő- és fagyasztó-készülékek, valamint a borhűtők személyes igényei szerint kombinálhatók

Termékcsoportok

- Wine** Tökéletes feltételek nemes borok tárolásához és temperálásához egyedülálló felszereltséggel
- Cigar** Ideális klíma szivarok számára innovatív felszereltséggel

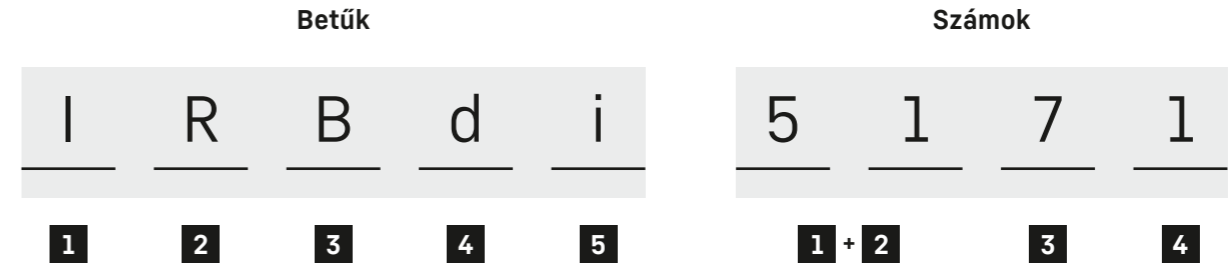

1

Típus

- I** Integrált
- D** Dekorpanellel
- S** Oldalfal fűtés (1. hely)

2

Termékcsoport

- R** Refrigerator (hűtőszekrény)
- C** Combination (kombináció)
- F** Freezer (fagyasztó)

3

Technológia / felszereltség

- B** BioFresh
- N** NoFrost
- D** Drinks (palacktartó kosár)
- P** Pull out (kihúzható rekesz)
- RC** Refrigerator Cellar (pinchhőmérsékletű rekesz)
- S** Csúszózszerű ajtómozgítás

4

Energiahatékonysági osztály

- a** A energiahatékonysági osztály
- b** B energiahatékonysági osztály
- c** C energiahatékonysági osztály
- d** D energiahatékonysági osztály
- e** E energiahatékonysági osztály
- f** F energiahatékonysági osztály
- g** G energiahatékonysági osztály

5

Specifikáció

- i** Integrált SmartDeviceBox

1 + 2

Magasság

- 35** 72 cm
- 39** 88 cm
- 40** 102 cm
- 41** 122 cm
- 45** 140 cm
- 48** 158 cm
- 51** 178 cm

3

Sorozatok

- 0-1** Pure
- 2-4** Plus
- 5-6** Prime
- 7-9** Peak

4

Specifikáció

Hűtőkészülékek

- 0** fagyasztórekesz nélkül
- 1** fagyasztórekeszsel

Kombinált készülékek / fagyasztó

Fiókok száma a fagyasztóban

SBS

- 0** BioFresh nélkül
- 5** BioFresh-sel

Hosszan tartó zamat: a frissesség technológia kérdése.

Aki az élelmiszereket optimális körülmények között tárolja, nemcsak a különösen hosszan tartó frissességről és eltarthatóságról gondoskodik, hanem nagyban hozzájárul az élelmiszerpazarlás elleni küzdelemhez is. Készülékeinkkel ez könnyen sikerül – az integrált frissentartó technológiák tökéletes kombinációjának köszönhetően.

DuoCooling. Nincs kiszáradás.

Ez az alaptechnológiánk minden hűtő-fagyasztó kombinációban. A két teljesen elkülönített hűtőkör gondoskodik arról, hogy a hűtő- és a fagyasztórész között ne legyen légcseré. Az élelmiszerek nem száradnak ki, és nincs szagátvitel.

EasyFresh. Ideális zöldségekhez és gyümölcsökhöz.

A frissesség garanciája az Ön Liebherr hűtőszekrényében. Itt igazán jól érzik magukat a csomagolatlan gyümölcsök és zöldségek. Ha ugyanolyan a hőmérséklet, mint a hűtőrészben, és légmentesen le van zárva a rekesz, a saláta például akár még 7 nap után is friss és ropogós.

BioFresh. A mindentudónk.

A jól bevált BioFresh technológiának köszönhetően nem sokkal 0 °C felett, jelentősen alacsonyabb hőmérsékleten tárolhatja az élelmiszert, mint ami a készülék többi részét jellemzi. A légzáró zöldség-gyümölcs rekeszben a gyümölcsök és zöldségek tovább maradnak frissek az ideális páratartalomnak köszönhetően. A húst, a halat és a tejtermékeket legjobb a hús- és tejtermék rekeszben tárolni.

BioFresh Professional. Hűtés profi módon.

Különleges innovációt jelent a BioFresh Professional és a vadonatúj HydroBreeze funkció. A rekeszben 90 percenként, valamint minden ajtónyitáskor hideg frissítő pára keletkezik, amely balzsamként takarja be a gyümölcsöket és zöldségeket. A köd gondoskodik a ropogós frissességről és gondoskodik a nedvesség megtartásáról – különleges wow-hatás a Biofresh rekeszben.

Friss. Tartós. Egészséges.

A tárolási klíma: erről még nagyon sokat tudnánk írni. Ha azonban összefoglaljuk, elsősorban három ok sarkall minket arra, hogy mindig tovább tökéletesítsük. Az első: Hozzájárulni az élelmiszerek eltarthatóságához. Így hosszabb ideig élvezheti a frissességüket. A második: Elkerülni az élelmiszer-pazarlást és az állandó bevásárlást. A harmadik: Az optimális tárolás segíti a vitaminok és a tápanyagok védelmét, és hozzájárul az egészséges étkezéshez.



HydroBreeze – a hideg frissítő pára.

A HydroBreeze-hez a kaliforniai Salinas-völgy adott inspirációt. A hűvös Csendes-óceán közelsége miatt nyáron finom és nedves köd terül a völgyre és a földekre, és megakadályozza a termesztett zöldségek kiszáradását.

Hydro
Breeze



Pontosan megfelel az Ön igényeinek.

Hűtőinket naponta használjuk. Régóta alapvető velejárói az életünknek. Ezeknek a lehető legegyszerűbbnek és legkényelmesebbnek kell lenniük. Ezért fejlesztünk olyan beépíthető készülékeket, amelyek a kényelmes kezelés, az átláthatóság és a rugalmasság révén tűnnek ki – az első ajtónyitástól a legkisebb részletekig. Optimálisan igazodnak az Ön igényeihez.

Az élet egy kívánságműsor.

Az új beépíthető készülékek felszereltsége nagyobb szabadságot biztosít Önnek: az egy kézzel is könnyen áthelyezhető, osztható üveglap segítségével helyet teremthet a magas edényeknek és palackoknak is. Szereti a rendet?

A VarioBox és a VarioSafe segítségével a kisebb tárgyakat átláthatóan tárolhatja az ajtóban vagy a belső térben – mindig pontosan olyan magasságban, ahogy Önnek tetszik. Hideg italokra vágyik? A BioFresh-Safe feletti üveg polc egy szempillantás alatt palacktartóvá változik. A fagyasztás tekintetében is a legfelkészültebb lehet, ha új beépíthető készülékeink egyikét választja: a VarioSpace helyet biztosít a legnagyobb pulykának vagy a legmagasabb jégkrém-tortának is. Apropos, torták: a sütés szerelmeseinek örömeire hűtő- és kombinált készülékeinkben még egy megrakott sütőtepsinek is elegendő helyet biztosítunk.

Tele élelmiszerrel. És kényelemmel.

Annak érdekében, hogy az élelmiszerek mindig tökéletesen elérhetőek legyenek, készülékeink hűtő- és fagyasztórészében teleszkópos sínek vannak, amelyeken nagyon egyszerűen előre- és hátrahúzó rekeszek. Ha minden hozzávalót megtalált, akkor is megmarad az Ön kényelme. A SoftSystems-nek köszönhetően ajtóink mindig halkan és tompítottan záródnak, még a túl nagy lendület ellenére is.



Időtlen és elegáns. Dizájn minden konyhához.

A konyhában elrejtett Liebherr készülék első pillantásra láthatatlan, és a konyha dizájnya dominálhat. A kinyitáskor azonban világossá válik: valami egészen különleges van elrejtve.

A dizájn és a funkcionalitás találkozik.

Letisztult és időtlen, valamint elegáns és exkluzív. Az új dizájnnyelv jól illik minden belső térhez. A belső térben nemes üveg és nemesacél-alkotóelemek teszik még meggyőzőbbé a készüléket. A precíz kidolgozás a részletekre odafigyelés, valamint az anyagok, formák és színek harmóniája esztétikus összképet ad. Az új világítási koncepció diszkréten kiemeli mindezt.



Az új LightTower világítás egyenletesen világítja meg a belső teret, miközben tartja az üveglapokat is. Rugalmas, helytakarékos, egyedi.



Csak egy ventilátor? Nem. Az új, hangulatvilágítással rendelkező ventilátor gondoskodik a szinte egyenletes hőmérsékleteloszlásról, továbbá FreshAir aktív szén-szűrőt is tartalmaz. Ennél funkcionálisabb már nem is lehetne.



Tökéletes egyensúlyban: egy erős kombinált csomag.

Egy jó hűtőkészülék igazi polihisztor: az alacsony áramfogyasztás és zajszint produkálása mellett megfelelő helyet kell adnia az élelmiszereknek, és plusz teljesítménnyel is rendelkeznie kell, ha arra van szükség. Emiatt nem csupán egy tényezőre koncentrálnunk, hanem egyszerre minden szempontot szem előtt tartunk: energiahatékonyság, hűtőtérfogat, zajszint és hűtőtéljesítmény. Nálunk tehát négy a magyar igazság.



Energiahatékonyság

Új beépíthető készülékeink az élen járnak a hatékonysági besorolásokban. Ezáltal kímélik környezetünk értékes erőforrásait, és az alacsony villanyszámla által a pénztárcákat is.

Teljes térfogat

Nálunk bármekkora családhoz, bármilyen élethelyzethez és méretben talál megfelelő készüléket. A rendkívül nagy kihúzható rekeszektől a legkisebb részletekig ügyelünk arra, hogy egyetlen litert se veszítsünk teljes térfogatból. Például a helytakarékos, készülékbe beépített világítással.

Zajszint

A modern lakásokban a konyha és a lakóhelyiségek egyre jobban összeolvadnak. Ez kiemeli a különösen halk hűtőkészülékek jelentőségét. Új beépíthető készülék programunk ezért az extrém halk készülékek széles választékát kínálja. Akár még az ultrahalk 29 dB-t is sikerül elérni.

Hűtőtéljesítmény

Az intelligens érzékelő mindig az aktuális használatnak megfelelően alakítja a hűtőtéljesítményt, ezért beépíthető készülékeink nagyon energiahatékonyak és takarékosak. Emellett megfelelő plusz teljesítményt is nyújtanak, például a hétvégi bevásárlás után a nagyobb mennyiségű élelmiszer lehűtésére. Spontán látogatások esetén az italokat gombnyomásra villámgyorsan be lehet hűteni.



Az új EU-energiacímke elektromos készülékekhez.

A hatékony és nem hatékony készülékek most jobban megkülönböztethetők. Az energiacímke reformjával a készülékeket újra A és G közötti hatékonysági skálán sorolják be. Ez sokkal átláthatóbb információt nyújt az Ön számára.

A technika mindig továbbfejlődik. Mi sem állunk meg.

Folyamatosan olyan funkciókon dolgozunk, amelyek megkönnyítik a mindennapi munkát, optimalizálják a tárolást és csökkentik a fogyasztást. Az első európai gyártók között voltunk, akik már korábban is a legmagasabb hatékonysági osztályba tartozó hűtőkészülékeket és fagyasztókat fejlesztettek ki. Ezt kívánjuk tenni a jövőben is. A hűtőkészülékek és a fagyasztók mindig működnek, és akár a villanyszámla 15%-át is jelenthetik. A mi készülékeink kevesebb energiát fogyasztanak, ami jelentősen hozzájárul a környezetünk megóvásához.



1 A QR-kód a termék azonosításához az EPREL EU-s adatbázisban (European Product Database for Energy Labeling).

2 Modell megnevezése: a termék ennek alapján is megtalálható az EPREL EU-s adatbázisban.

3 Az új hatékonysági skála „A”-tól „G”-ig A „G” azonban csak borhűtőkhöz van tervezve.

4 A fagyasztórekeszek teljes térfogata.

5 A hűtőrész teljes térfogata.

6 Zajkibocsátási érték 1 pW teljesítményre vonatkoztatva, decibelben és zajkibocsátási osztályban megadva.



Amit a jövő hoz, mi már most megvalósítjuk.

Egyvalami egyértelmű: a technika a jövőben egyre okosabbá válik. De akkor egy hűtőszekrénynek is intelligensnek kell lennie? Nem kell. De mi úgy gondoljuk: a közös gondolkodás nem árthat a háztartásban. Készülékeink a számos okos funkciónak köszönhetően megbízható segítőként vannak jelen a háttérben.



Digitális megoldások: beépítve.

A hűtőszekrénye együtt gondolkodik Önnel, ahol csak tud. Így emlékeztet például a fagyasztórekeszben felejtett italokra a beépített BottleTimer-nek köszönhetően. Már nem kell az palackok szétrobbanásától félnie.

Nyugalásra kész? Egyszerűen állítsa hűtőszekrényét a HolidayMode üzemmódba. Ezzel növeli az energia-megtakarítást.

Egy egészen különleges dolog azoknak, akik éjjelente is benéznek a hűtőszekrénybe: a NightMode. A belső tér ilyenkor csak tompított fényvel van megvilágítva. Az éjjeli túra után gyorsan visszabújhat az ágyba, és a hűtőszekrény garantáltan nem ébreszti fel a félálomból.



Itt töltheti le a SmartDevice alkalmazást:



Mindig kapcsolódva.

Mindegyik új beépíthető modellünk vagy már csatlakoztatva van, vagy utólag a SmartDeviceBox segítségével csatlakoztatható Wi-Fi hálózathoz.

Így Ön élvezheti SmartDevice alkalmazásunk számos új lehetőségét, valamint hűtőszekrénye összekapcsolását a már meglévő okosotthonnal. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerűen irányíthassa a készüléket digitális asszisztens (például az Amazon Alexa) vagy online szolgáltatások (például az IFTTT) segítségével.

Az összekapcsolás révén a fontos állapotjelentések is közvetlenül az Ön telefonjára érkeznek. Például a nyitva hagyott hűtőszekrényajtóra vonatkozó figyelmeztetés. SmartDevice alkalmazásunk azonban még sokkal többet kínál. Itt remek tárolási tippeket találhat, hozzáférhet a kezelési útmutatókhoz, a garanciahosszabbításhoz, tartozékokhoz és sok minden másához.

Egyszóval: a holnap készüléke, már ma.



Mi nagyon-nagyon biztosra megyünk.

Fontos számunkra az adatvédelem. Ezért olyan szoftverpartner mellett döntöttünk, aki osztozik magas elvárásainkban: A Microsoft. A Microsoft a felhőalapú szolgáltatások vezető szolgáltatójaként a nemzetközi ISO/IEC 27018 szabvány tanúsításával rendelkezik az adatvédelem terén, és az AES-256-tal ugyanazt a kódolási technológiát használja, amelyet a banki szektorban is alkalmaznak.



Fedezze fel, miként könnyíti meg a digitális hálózattal összekapcsolt hűtőszekrény a mindennapjait: home.liebherr.com/getsmart

Jégkockákat készít. Teljesen automatikusan.

Spontán parti? Nem probléma. Az IceMaker naponta akár 130 jégkockát készít, és jeges élvezetet nyújt az aperitifekhez, koktélokhoz és üdítőitalokhoz – a sikeres nyári kerti parti érdekében. A MaxIce funkcióval felgyorsíthatja a jégkockakészítést, ha sok a meghívott vendég.



Fix és rugalmas.

Az IceMaker fix vízcsatlakozóval és víztartállyal egyaránt elérhető. Így állandó vízcsatlakozás nélkül is élvezheti a kényelmes jégkockakészítést.



Ez a forrás a hűtőszekrényben ered.

Az InfinitySpring-gel a kristálytiszt, hideg forrásvizet visszük a konyhá-jába. A nehéz kartonok cipelését és a műanyag palackokat is elfelejtheti. Ez tehermentesíti a hátat és a környezetünket is. Egyszerű és fenntartható.

Gyorsan kitöltheti a vizet a hosszú cipekedés helyett.


Az integrált vízadagoló mindig ott van, amikor szükség van rá, amikor pedig nincs, majdnem észrevétlen marad. Alkalmos szinte bármilyen méretű edényhez, palackokhoz vagy a szódagép üvegeihez is. A tökéletes vízminőségről a beépített szűrőrendszer gondoskodik. A hagyományos vízsűrő kancsókkal ellentétben ezt a szűrőt csak fél-évente kell kicserélni.



Így állíthatja össze egyedi Frissességközpontját.

Az alacsony hőmérsékletű (0 °C vagy annál hidegebb) vagy a nagy hőmérsékleti különbségű (mint például egy fagyasztó és egy hűtőszekrény) készülékek között kondenzvíz-lecsapódás alakulhat ki. Ennek elkerülése érdekében a Side-by-Side Liebherr készülékek oldalfalába egy fűtőelemet építettünk.



Így a különböző Liebherr modellek gond nélkül helyezhetőek egymás mellé multifunkcionális Frissességközpontok kialakításához. Így minden készülék és konyhabútor is tökéletesen védve marad.

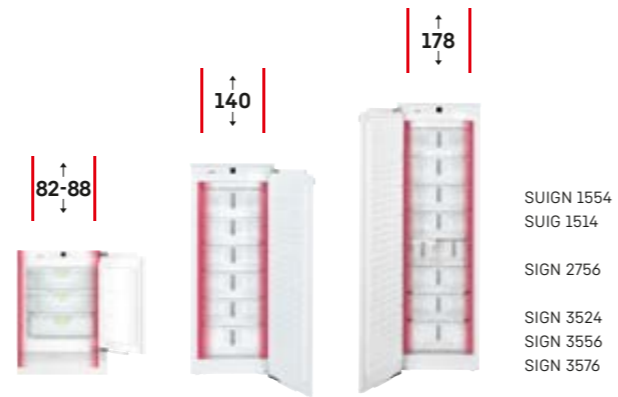

Kétoldalt fűtőszállal ellátott oldalfalak

A 140 és 178 cm beépítési magasságú SIGN fagyasztókészülékeknel a kétoldali, fűthető oldalfalak lehetővé teszik, hogy az egyes készülékek mellé mindkét oldalon tetszőleges beépítési magasságú készülékeket helyezünk el.

Kombinációra példa:

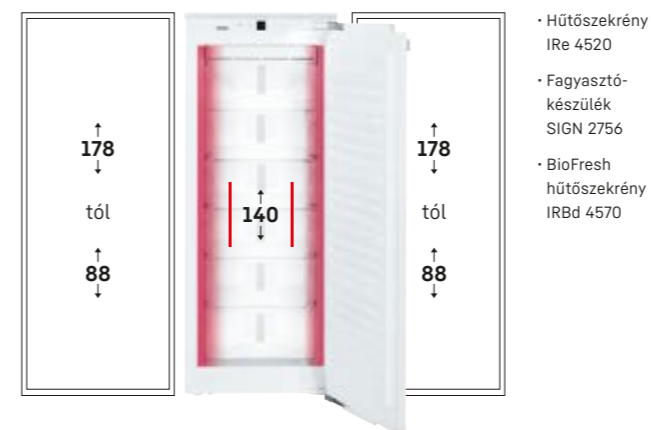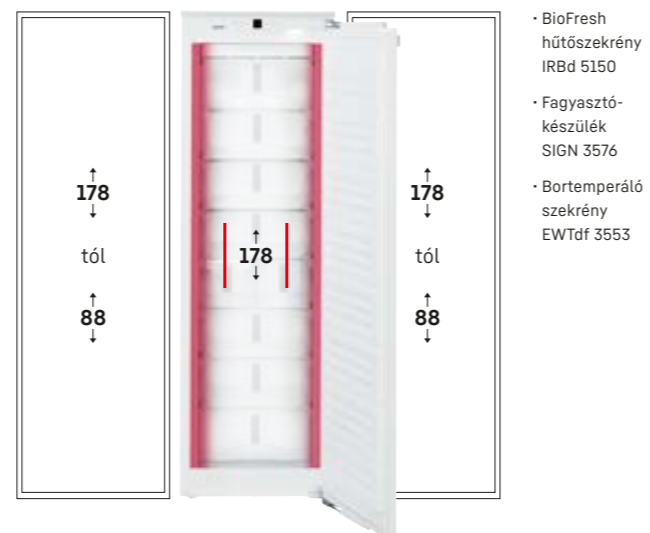



A jó áttekinthetőségért. Még mielőtt kinyitná a hűtőszekrényt.

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Melyik készülék az igazi számomra?
Ezt a kérdést nem mindig lehet olyan
könnyen megválaszolni. Ezért még egy-
szerűbbé tettük Önnek a tájékozódást,
a választékunkat négy jól elkülönülő
kategóriába soroltuk be.

○ Pure sorozat

A Pure sorozat az alapsorozat.
Egyszerű, letisztult és tökéletesen
felszerelt az alapvető igényekhez.
A Pure sorozat funkciói a lényegre
korlátozódnak. De a legmagasabb
Liebherr minőségben.

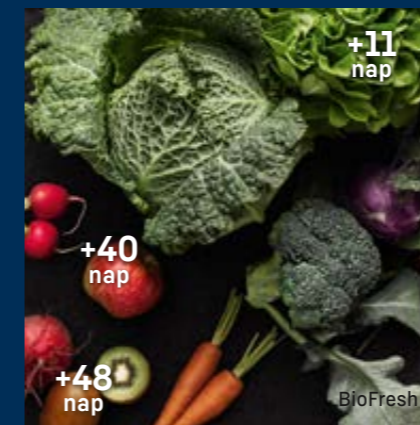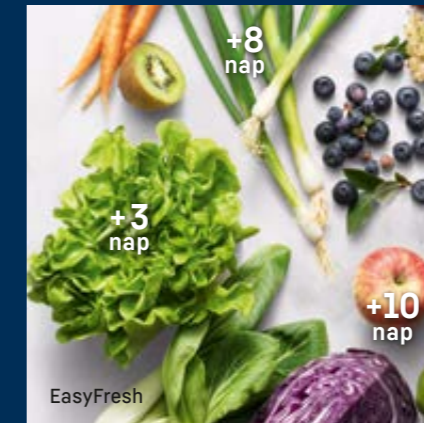


◇ Plus sorozat

A Plus sorozat további részletekkel
egészíti ki a Pure sorozatot. A Plus itt
elsősorban plusz kényelmet jelent.
A készülékek nemcsak elsősorban
hűtenek és fagyasztanak, hanem a kis
dolgokban is okosabbak. Segítenek
abban is, hogy sok minden még egy
kicsit könnyebb legyen.

◻ Prime sorozat

A Prime sorozat már jelentősen
elegánsabb. Itt már szembeűnő
a különbség a formatervezés és
az anyag tekintetében. A készülék
belsejében például nemesacélt
használunk. A különleges világítási
megoldások is vonzzák a tekintetet.

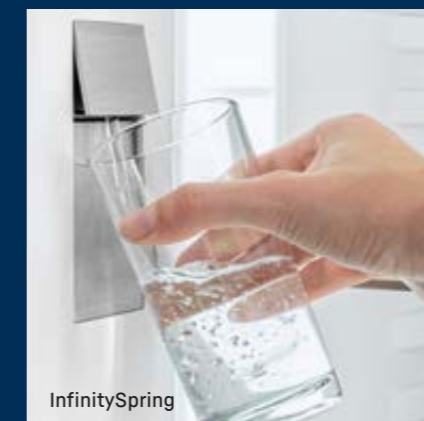

△ Peak sorozat

A Peak sorozat választékunk csúcsa.
Itt minden prémium kategóriájú.
Nincs kompromisszum. Az innovatív
Liebherr technológia találkozása
a csúcskategóriás formatervezéssel
és a kiváló kényelmi megoldásokkal.
Ezen széria készülékei mindazoknak
valók, akik mindenre vágnak.

Hűtőkészülékek nyitott lehetőségekkel – zárt ajtók mögött.

Nem a legtöbb funkcióval rendelkező hűtőszekrényeket fejlesztjük. Pontos megfelelő funkciójú hűtőszekrényeket fejlesztünk ki vásárlóink számára arra, amire valóban szükségük van hogy mindennapjaikat megkönnyítsük. Ezeket a funkciókat a lehető legtökéletesebben kivitelezük.



Soha nem lehet túl biztonságos.



Ajtóriasztó

Riasztás, ha az ajtó nyitva marad, hangjelzéssel, valamint villogó LED világítással.



Hőmérséklet riasztás

Vizuális és akusztikus figyelmeztetés és hangjelzés, amint a fagyasztórekesz hőmérséklete eléri a kritikus szintet.



Hálózati áramszünet riasztás

Vizuális figyelmeztetés és akusztikus figyelmeztetés áramkimaradás esetén a biztonságos tárolás érdekében.



Készülékhiba riasztás

Optikai és hangjelzés a készülék meghibásodása esetén.



Emlékeztető

Automatikus emlékeztető a karbantartáshoz és akusztikus figyelmeztetés.



Zárolás

Megakadályozza a beállítások módosítását vagy a funkciók aktiválását.



Demo mód

A készülék optimális bemutatása az értékesítés helyén: A felhasználói felület és a világítás be van kapcsolva, a hűtőrendszer ki van kapcsolva.

Kényelem egyetlen gombnyomással.



Tisztítás mód

A tisztítás során is jól lát majd, ugyanis a lámpák folyamatosan világítanak, miközben a hűtőrendszer kikapcsol.



Parti mód

A Parti mód olyan funkciókat aktivál, mint a SuperCool és a maximális jégkocka készítés.



HolidayMode

A ventilátor, a SuperCool és a SuperFrost kikapcsol, és a hűtési hőmérsékletet +15°C-ra emeli az energiamegtakarítás érdekében. A fagyasztórész bekapcsolva marad.



EnergySaver

Az áramfogyasztás csökkentése érdekében a standard hőmérséklet maximum 7°C-ra nő.



SabbathMode

Minden világítás és hang kikapcsol, 80 óra után kikapcsol az üzemmód.



Nyelvi beállítások*

Változtatható nyelvi beállítás 12 nyelven.

Alapfunkciók.



Hőmérsékletjelző

A kijelzőn mindig az aktuális hőmérsékleti érték látható. A menüben villogó elemek jelzik a változásokat.



SuperFrost

Erőteljesebb hűtés a fagyasztótérben a vitaminokat megőrző fagyasztás érdekében.



SuperCool

Növeli a hűtési teljesítményt, amíg a frissen behelyezett ételek a többi termék hőmérsékletére hűlnek.



Egyszerűen az okos alkalmazással.

NightMode

Minden hangjelzés kikapcsol – a világítás halványul. A zavartalan csend érdekében.



BottleTimer

Extra gyors hűtés a SuperFrost aktiválásával. Az alkalmazás automatikus emlékeztetőt küld, hogy kivegye az üvegeket a fagyasztóból.



IceCubeTimer*

Jégkockakészítés gyorsabb ütemben. Amint elkészülnek a jégkockák, az alkalmazás értesítést küld.

Hűtő- és fagyasztó kombinációk



Felszereltség



BioFresh

A BioFresh garantálja a tökéletes hőmérsékletet a hosszantartó frissességért. Az éppen 0 °C feletti hőmérsékletnek és az ideális páratartalomnak köszönhetően a friss élelmiszerek lényegesen tovább őrzik meg zamataikat, vitamín és ásványianyag tartalmukat, mint a normál hűtőtérben való tárolás esetén.



EasyFresh

EasyFresh-rekeszünk garancia az élelmiszerek otthoni frissességére. Optimális tárolásról gondoskodik, legyen szó csomagolatlan gyümölcsről vagy zöldségről. A szoros záródásnak köszönhetően megnő a páratartalom a rekeszben. Ezáltal sokáig frissek maradnak az élelmiszerek.



NoFrost

Amikor kinyitja a fagyasztó, mélyhűtött élelmiszereket szeretne látni, jeget és deresedést viszont egészen biztosan nem. A NoFrost védi a fagyasztótérrel a nem kívánt jegesedéstől, amely növeli az energiafogyasztást és a pénztárcát sem kíméli. A NoFrost azt jelenti: soha többé nem kell a fagyasztórekesz leolvasztásával bajlódni, több ideje jut más dolgokra, ráadásul pénzt spórolhat.



Touch display

Valóban megérint: az érintőkijelző segítségével egyszerűen és könnyedén kezelheti Liebherr készülékét. A kijelzőn valamennyi funkció áttekinthetően elrendezett. Finom érintéssel könnyen kiválaszthatja a funkciókat, vagy ellenőrizheti a hűtőkészülék aktuális hőmérsékletét.



SoftTelescopic

A BioFresh-rekeszek kinyitása örömet okoz: nemcsak a friss élelmiszerek miatt, hanem azért is, mert a nyitás könnyű, a zárás pedig önműködő és tömít. Erről a teleszkópos sínek gondoskodnak, amelyeken finoman siklanak a rekeszek. Mivel ezek teljesen kihúzhatók, kiválóan áttekinthető a tartalmuk.



Palacktartó a BioFresh-rekeszek felett

Vendégeket vár, és ezért szeretne a szokásosnál több italt behűteni? Erre szolgál a BioFresh-rekeszek feletti palacktartó: egyszerűen távolítsa el a palacktartó feletti üveglapot egyetlen mozdulattal, és máris elhelyezheti és lehűtheti a különböző méretű palackokat.



DuoCooling

A DuoCooling két teljesen elválasztott hűtőkörrel gondoskodik arról, hogy a hűtő- és fagyasztórész között ne történjen levegőcsere. Az élelmiszerek nem száradnak ki, és nincs szagátvitel. Ezáltal kevesebb dolgot kell kidobni, ritkábban kell bevásárolni, többet spórolhat, és tovább élvezheti az ízeket.



PowerCooling

Szeretne biztos lenni abban, hogy a hideg levegő egyenletesen oszlik el a hűtőkészülékében? A PowerCooling-rendszer gondoskodik erről: az egyszerű erőteljes és halk ventilátor hatékonyan oszlatja el a hideg levegőt a teljes hűtőtérben.



GlassLine

A belső tér minőségi összhatását az előkelő GlassLine biztonsági üvegpolcok teszik teljessé. A matt üvegből készült, minőségi rozsdamentes acél élzárásokkal ellátott rakódó felületek karcállóak és könnyen tisztíthatóak. Az osztható üvegpolc pedig különösen nagy rugalmasságot nyújt.



SoftSystem

A reggelitől az éjszakai nassolásig számos alkalom kínálkozik a hűtőszekrény kinyitására, majd becsukására. Liebherr készülékei felkészültek erre: a SoftSystem révén finoman, biztonságosan, könnyen és halkán záródik a hűtőszekrény ajtaja. Közben az ajtó belsejében tárolt palackok stabilan állnak – semmi nem zörög és koccan.



FlexSystem

Apró és érzékeny gyümölcsökkel gyakran előfordul, hogy a hűtőszekrényben szem elől vesznek vagy szétnyomódnak. A Liebherr ezért találta ki a FlexSystem rendszert: két rugalmasan elhelyezhető doboz gondoskodik a rendről és áttekinthetőségéről a BioFresh rekeszben. Ezek a legapróbb erdei gyümölcsöket is biztonságosan védik az összenyomódástól és más élelmiszerekkel való összekeveredéstől.



IceMaker

Van még jégkocka? Az IceMaker feleslegessé teszi ezt a kérdést. A fix vízcsatlakozós IceMaker esetében közvetlenül a vezetékéből érkezik a víz. A MaxIce funkciónak köszönhetően naponta akár 1,5 kg jégkocka is készíthető. A jégkocka-eltávolító segít tetszés szerint felosztani a fiókot: pl. a jégkocka kerülhet balra, a fagyalt pedig jobbra; vagy mindenhová jégkocka.

Hűtő- és fagyasztó kombinációk



○ Pure sorozat



◇ Plus sorozat



◊ Prime sorozat



△ Peak sorozat


	○ Pure sorozat	◇ Plus sorozat	◊ Prime sorozat	△ Peak sorozat
Frissesség	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh teleszkópos kihúzható síneken mozgó rekesszel	EasyFresh teleszkópos kihúzható síneken mozgó rekesszel
		BioFresh teleszkópos kihúzható síneken mozgó rekesszel	BioFresh SoftTelescopic-kal	BioFresh Professional SoftTelescopic-kal
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	FreshAir-szűrő	FreshAir-szűrő	FreshAir-szűrő	FreshAir-szűrő
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost teleszkópos kihúzható síneken mozgó rekesszel
Kényelem és rugalmasság		Osztható üveglap	Osztható üveglap	Osztható üveglap
		SoftSystem tompított záródás	SoftSystem tompított záródás	SoftSystem tompított záródás
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox-ok	VarioBox-ok
			Vajtartó	Vajtartó
	Tojástartó	Tojástartó	Variálható tojástartó	Variálható tojástartó
		3-as Flex palacktartó	3-as Flex palacktartó	3-as Flex palacktartó
		Jégkockatartó	Jégkockatartó fedéllel	Jégkockatartó fedéllel
				FlexSystem
				Fagyasztótálca
Dizájn	Mennyezetvilágítás a hűtőrészben	Mennyezetvilágítás a hűtőrészben	LightTower	LightTower
			Világítás BioFresh-Safe	Világítás BioFresh-Safe
			Világítás fagyasztórész	Világítás fagyasztórész
				Világítás IceMaker
				Világítás ventilátor
			SmartSteel hátsó fal	SmartSteel hátsó fal
				SmartSteel ajtóbelső
	Átlátszó üveg	Átlátszó üveg	Szaténfényű üveg	Szaténfényű üveg
	Nemesacél kinézetű tartó	Nemesacél kinézetű tartó	Üveg és nemesacél tartó	Üveg és nemesacél tartó
	Érintőképernyő	Érintőképernyő	Touch and Swipe képernyő	Touch and Swipe képernyő
SmartDevice Box	Utólag felszerelhető	Utólag felszerelhető vagy integrált („i”-modellek)	Utólag felszerelhető vagy integrált („i”-modellek)	Utólag felszerelhető vagy integrált („i”-modellek)
Víz és jég		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

A fent megnevezett szériakivitelezések modelltől függően változhatnak. A részletekről a modell-leírásban tájékozódhat.

A kínálat áttekintése magasság és sorozat alapján


- △ Peak sorozat
- ◊ Prime sorozat
- ◇ Plus sorozat
- Pure sorozat

Hűtő- és fagyasztó kombinációk



Fixen rögzített ajtó	
BioFresh Professional/NoFrost	ICBNdi 5183
BioFresh Professional/SmartFrost	ICBdi 5182
BioFresh/NoFrost	ICBNd 5163
	ICBNd 5153
	ICBNe 5123
BioFresh/SmartFrost	ICBb 5152
	ICBd 5122
EasyFresh/NoFrost	ICNdi 5173
	ICNf 5103
Csúszózsánéros ajtó	
BioFresh/SmartFrost	ICBSd 5122
EasyFresh/NoFrost	ICNSf 5103
EasyFresh/SmartFrost	ISKG 5Z1ec2
	ICSe 5103

Beépíthető hűtőszekrények

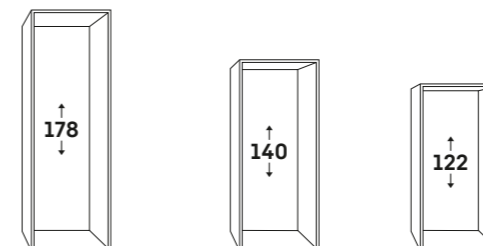


Fixen rögzített ajtó			
BioFresh Professional	IRBdi 5180		
BioFresh	IRBd 5151		
	IRBd 5150		
EasyFresh		IRe 4521	
		IRe 4520	
	IRf 5101		IRe 4101
	IRe 5100		IRe 4100
Csúszózsánéros ajtó			
BioFresh	IRBSe 5121		IRBSe 4121
	IRBSe 5120		IRBSe 4120

ECBN 6256

PremiumPlus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F
Energiafogyasztás év / 24 h:	341 / 0,934 kWh
Teljes hűtött tér ² :	522 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 292,2 l / BioFresh rész: 70,6 l / Fagyasztórész: 159,5 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	40 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 61,0
Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon	



Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletjelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc
- Variálható üvegpól
- LED-fényoszlop két oldalon és LED-es mennyezetvilágítás
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó síneken, mindkettő HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész

- 2 fiók teleszkópos automatikus behúzással
- IceMaker vezetékes vízhálózatra csatláshoz 3/4"-os, LED világítás
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,9 kg
- Jégkockakészlet: 2,7 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 12 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg


A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Bal oldali, rögzített / jobb oldali, rögzített nyitási irány




← 91 → 203

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot fióknként.

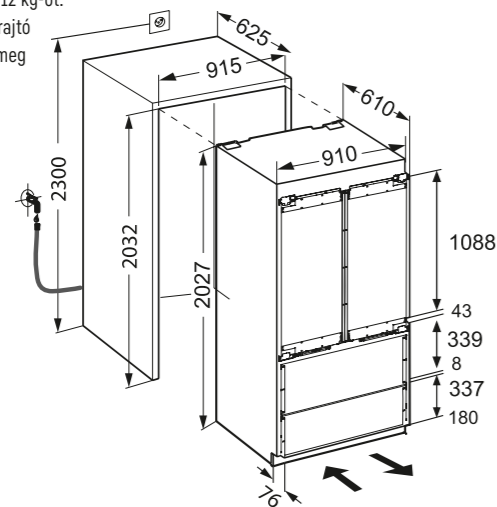

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

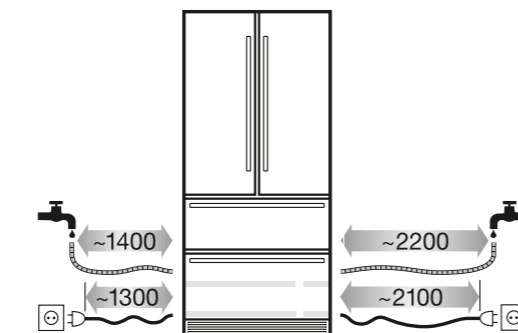

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!
3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")
(cikkszám: 6030 785)

ECBN 6156

PremiumPlus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F
Energiafogyasztás év / 24 h:	414 / 1,134 kWh
Teljes hűtött tér ² :	522 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 292,2 l / BioFresh rész: 70,6 l / Fagyasztórész: 159,5 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	41 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 61,0
Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon	



Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletjelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc
- Variálható üvegpól
- LED-fényoszlop két oldalon és LED-es mennyezetvilágítás
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó síneken, mindkettő HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész

- 2 fiók teleszkópos automatikus behúzással
- IceMaker vezetékes vízhálózatra csatláshoz 3/4"-os, LED világítás
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,9 kg
- Jégkockakészlet: 2,7 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 12 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg


A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Két féle ajtónyitással rendelhető:
Jobbra nyíló ajtóval: **ECBN 6156-001**
Balra nyíló ajtóval: **ECBN 6156-617**




← 91 → 203

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot fióknként.

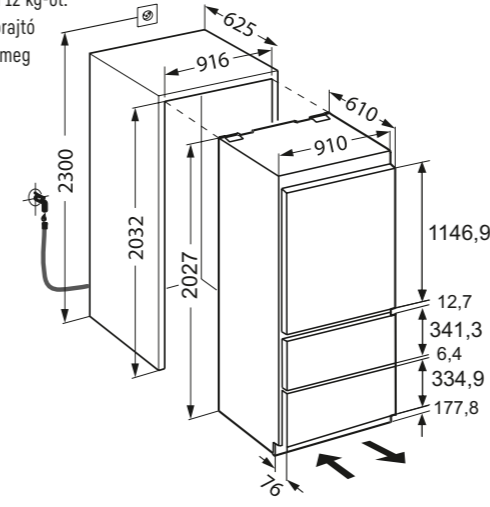

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

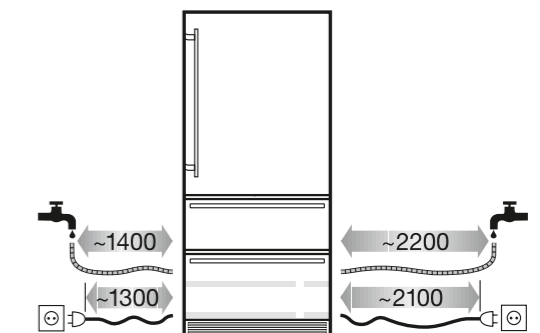

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!
3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")

ECBN 5066

PremiumPlus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F
Energiafogyasztás év / 24 h:	326 / 0,893 kWh
Teljes hűtött tér ² :	402 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 215,3 l / BioFresh rész: 62,1 l / Fagyasztórész: 124,6 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	42 dB(A) / D
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 61,0
Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon	



Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpole
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó síneken, mindkettő HydroSafe-ről DrySafe-re állítható


Fagyasztórész

- 2 fiók teleszkópos automatikus behúzással
- IceMaker vezetékes vízhálózatra csatláshoz 3/4"-os, LED világítás
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
- Jégkockakészlet: 2,7 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemmódot: 16 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg



A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Két féle ajtónyitással rendelhető: Jobbra nyíló ajtóval: **ECBN 5066-001** Balra nyíló ajtóval: **ECBN 5066-617**

← 76 → 203



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 27 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot fiókonként.

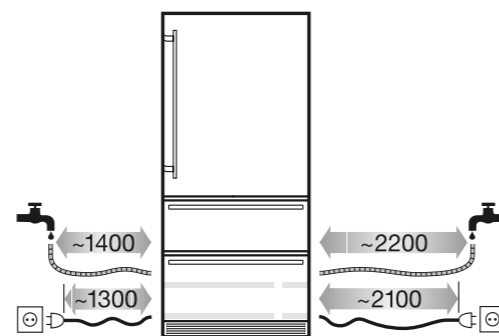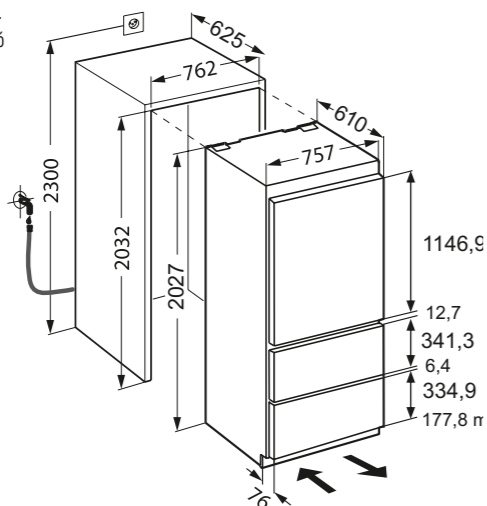

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!
3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")

ICBNdi 5183

Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	D
Energiafogyasztás év / 24 h:	208 / 0,569 kWh
Teljes hűtött tér ² :	246 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 104,5 l / BioFresh rész: 70,7 l / Fagyasztórész: 70,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox-szal
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling Ambientlight világítással FreshAir aktívzén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben

- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz HydroBreeze, 1 Meat & Dairy rekesz, 1 FlexSystem
- InfinitySpring vezetékes vízhálózatra csatláshoz 3/4"-os

Fagyasztórész

- 3 fiók, ebből 2 rekesz teleszkópos, VarioSpace
- IceMaker vezetékes vízhálózatra csatláshoz 3/4"-os, LED világítás
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
- Jégkockakészlet: 5,0 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemmódot: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal és ajtópanel

↑ 178





A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Mágnesszelep

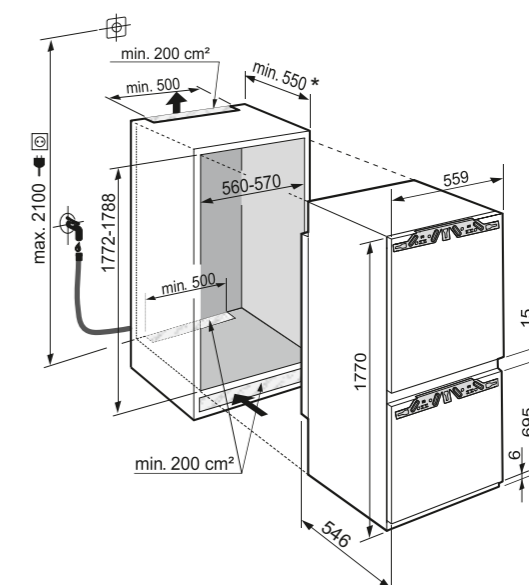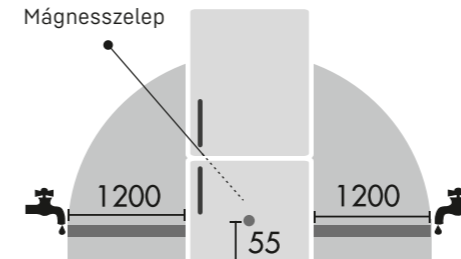

ICBdi 5182

Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	D
Energiafogyasztás év / 24 h:	182 / 0,498 kWh
Teljes hűtött tér ² :	256 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 131,6 l / BioFresh rész: 70,7 l / Fagyasztórész: 54,4 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox-szal
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling Ambilight világítással
- FreshAir aktív szén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben

- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz HydroBreeze, 1 Meat & Dairy rekesz, 1 FlexSystem
- InfinitySpring vezetékes vízhálózatra csatlakozóhoz 3/4"-os

Fagyasztórész ****

- 2 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemmódban: 9 h
- Fagyaszti teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivétel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal és ajtópanel





A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókként.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

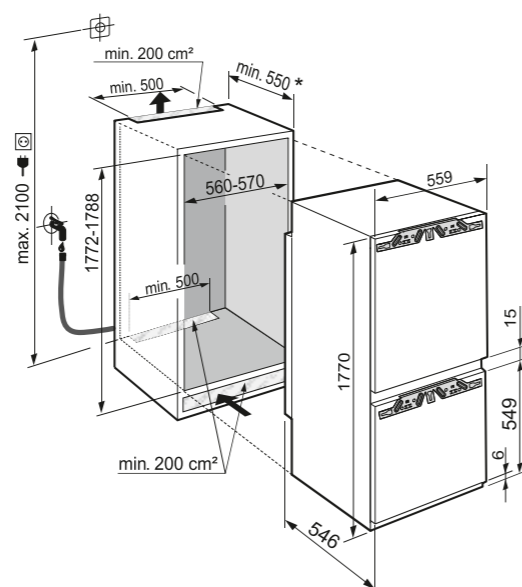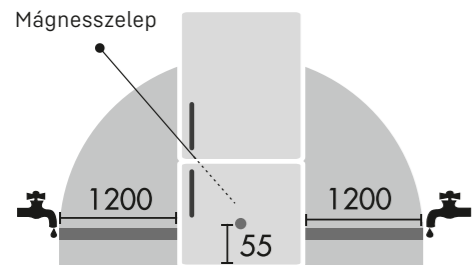

ICBNd 5163

Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	D
Energiafogyasztás év / 24 h:	208 / 0,569 kWh
Teljes hűtött tér ² :	246 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 104,1 l / BioFresh rész: 71,2 l / Fagyasztórész: 70,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben

- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész ****

- 3 fiók, VarioSpace
- IceMaker vezetékes vízhálózatra csatlakozóhoz 3/4"-os, LED világítás
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
- Jégkockakészlet: 5,0 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemmódban: 9 h
- Fagyaszti teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivétel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal





A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókként.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

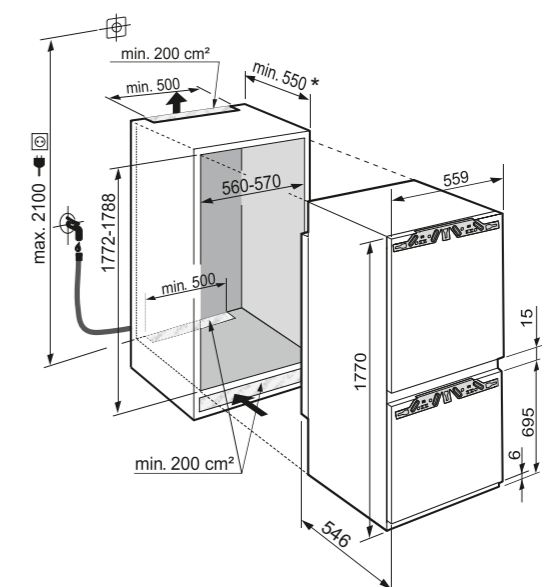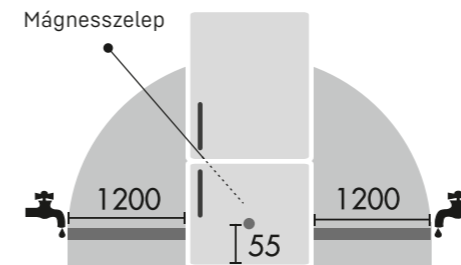

ICBNd 5153

Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	D
Energiafogyasztás év / 24 h:	207 / 0,567 kWh
Teljes hűtött tér ² :	245 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 104,1 l / BioFresh rész: 71,2 l / Fagyasztórész: 69,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész

- 3 fiók, VarioSpace
- Jégkocktartó fedéllel
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztsási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal




178

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókként.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

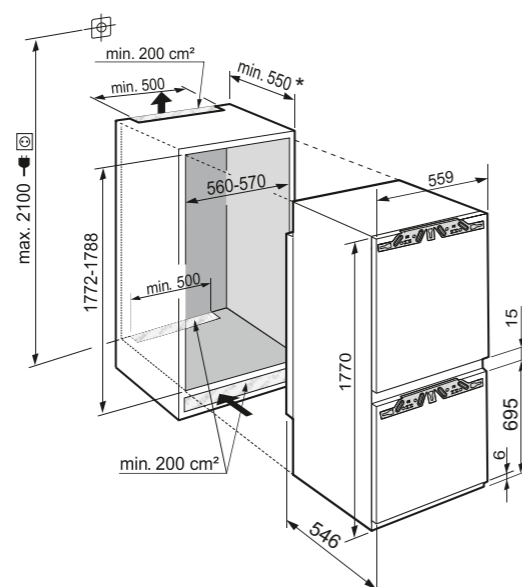

ICBb 5152

Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	B
Energiafogyasztás év / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Teljes hűtött tér ² :	256 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 131,0 l / BioFresh rész: 71,2 l / Fagyasztórész: 54,4 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész

- 2 fiók, VarioSpace
- Jégkocktartó fedéllel
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztsási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal




178

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókként.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

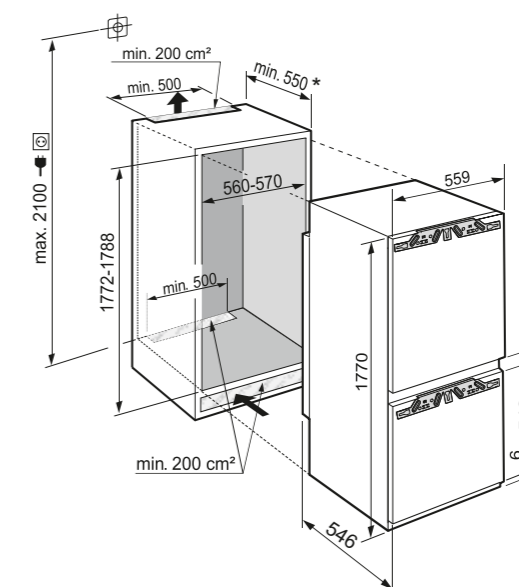

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

ICBNe 5123
Plus



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	E
Energiafogyasztás év / 24 h:	259 / 0,709 kWh
Teljes hűtött tér ² :	244 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 103,3 l / BioFresh rész: 70,9 l / Fagyasztórész: 69,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktív-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész ********

- 3 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható




A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

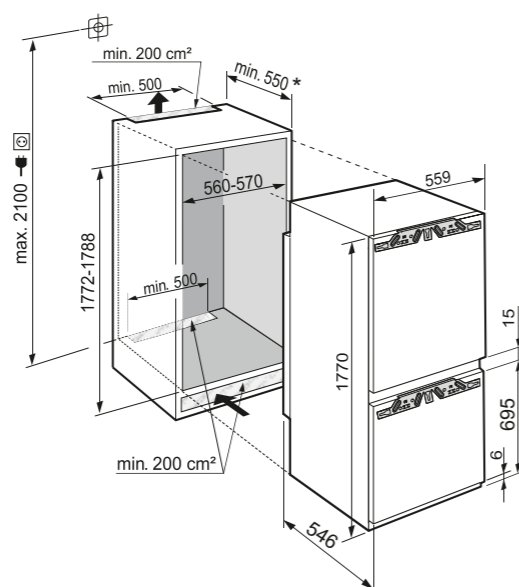

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

ICBd 5122
Plus



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	D
Energiafogyasztás év / 24 h:	182 / 0,498 kWh
Teljes hűtött tér ² :	255 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 130,0 l / BioFresh rész: 70,9 l / Fagyasztórész: 54,4 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktív-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész ********

- 2 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható




A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

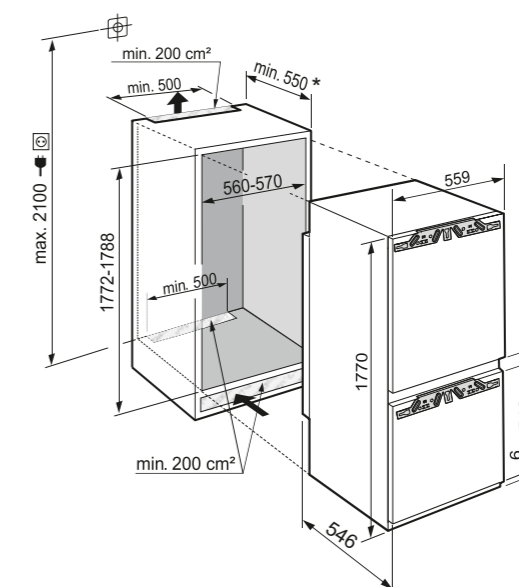

ICBSd 5122

Plus

↑
178
↓

Csúszósanerős ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	D
Energiafogyasztás év / 24 h:	182 / 0,498 kWh
Teljes hűtött tér ² :	255 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 130,0 l / BioFresh rész: 70,9 l / Fagyasztórész: 54,4 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész


- 2 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



* Javaslat: 560 mm

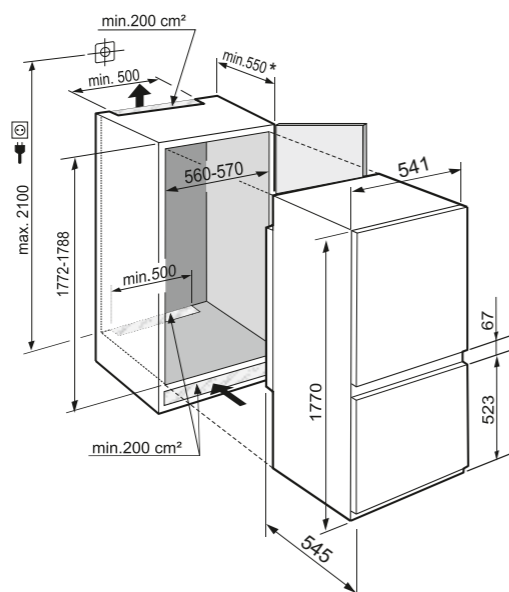

ICNdi 5173

Peak

↑
178
↓

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	D
Energiafogyasztás év / 24 h:	183 / 0,501 kWh
Teljes hűtött tér ² :	255 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 184,4 l / Fagyasztórész: 70,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox-szal
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling Ambilight világítással FreshAir aktív szén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- Kétoldali LED-fénypanel
- 1 EasyFresh rekesz teleszkópos

Fagyasztórész

- 3 fiók, ebből 2 rekesz teleszkópos, VarioSpace
- IceMaker vezetékes vízhozatra csatláshoz 3/4"-os, LED világítás
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
- Jégkockakészlet: 5,0 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal és ajtópanel





A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot.
A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

Mágnesszelep

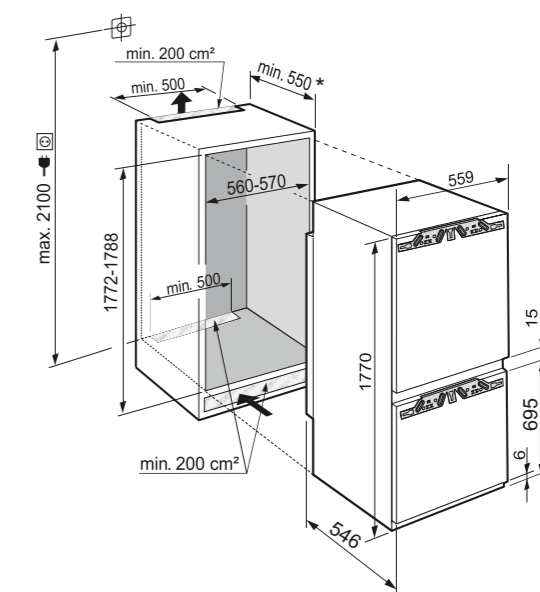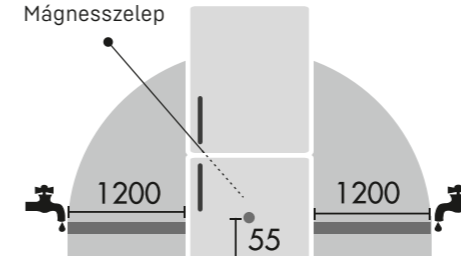

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

ISKG 5Z1ec2 *

Plus

Csúszószerűs ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	E
Energiafogyasztás év / 24 h:	199 / 0,545 kWh
Teljes hűtött tér ² :	266 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 211,7 l / Fagyasztórész: 54,4 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

↑
178
↓



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz síneken


Fagyasztórész

- 2 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

* Javaslat: 560 mm

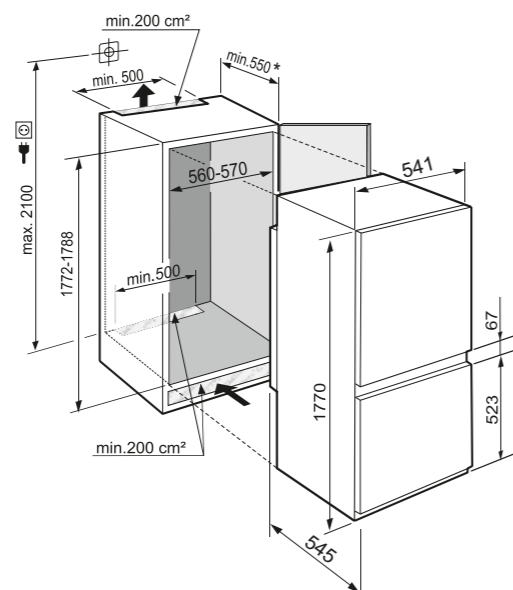

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

ICNf 5103

Pure



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F
Energiafogyasztás év / 24 h:	284 / 0,778 kWh
Teljes hűtött tér ² :	253 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 183,3 l / Fagyasztórész: 69,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

↑
178
↓



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész

- 3 fiók, VarioSpace
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 5 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható


A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot.

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsánér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

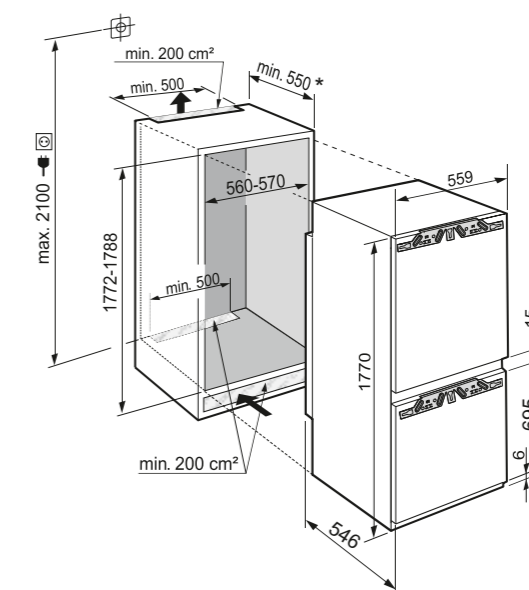

ICNSf 5103 *

Pure

Csúszósanerős ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F <small>A B</small>
Energiafogyasztás év / 24 h:	284 / 0,778 kWh
Teljes hűtött tér ² :	253 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 183,3 l / Fagyasztórész: 69,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész ********


- 3 fiók, VarioSpace
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 5 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



* Javaslat: 560 mm

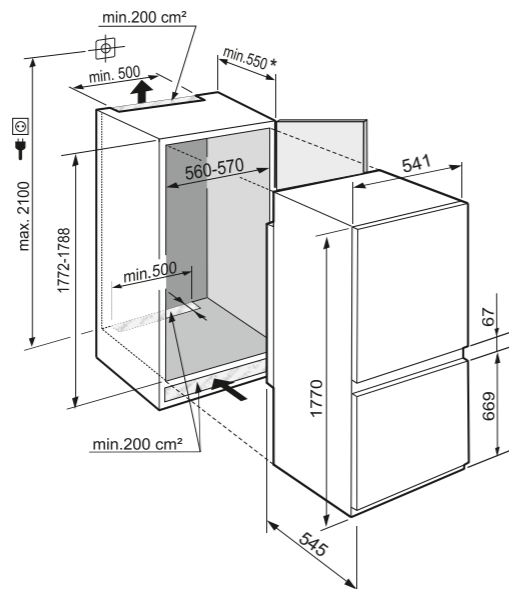

ICSe 5103 *

Pure

Csúszósanerős ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	E <small>A B</small>
Energiafogyasztás év / 24 h:	228 / 0,624 kWh
Teljes hűtött tér ² :	264 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 183,3 l / Fagyasztórész: 81,1 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész ********


- 3 fiók, VarioSpace
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 11 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



* Javaslat: 560 mm

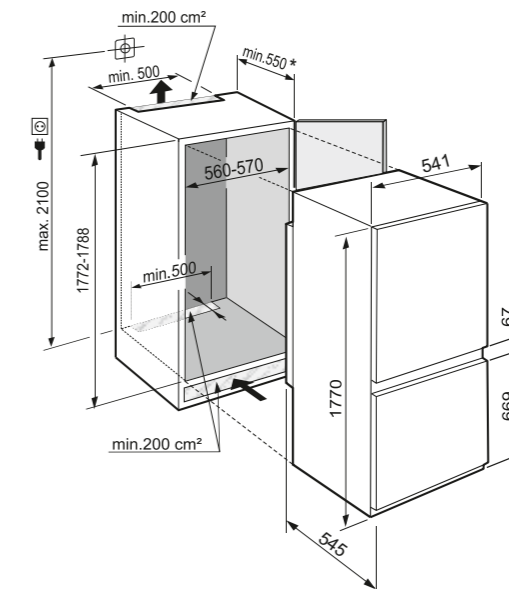

Hűtőszekrények



Felszereltség




EasyFresh

EasyFresh-rekeszünk garancia az élelmiszerek otthoni frissességére. Optimális tárolásról gondoskodik, legyen szó csomagolatlan gyümölcsről vagy zöldségről. A szoros záródásnak köszönhetően megnő a páratartalom a rekeszben. Ezáltal sokáig frissek maradnak az élelmiszerek.



BioFresh

A BioFresh garantálja a tökéletes hőmérsékletet a hosszantartó frissességért. Az éppen 0 °C feletti hőmérsékletnek és az ideális páratartalomnak köszönhetően a friss élelmiszerek lényegesen tovább őrzik meg zamataikat, vitamin- és ásványianyag tartalmukat, mint a normál hűtőtérben való tárolás esetén.

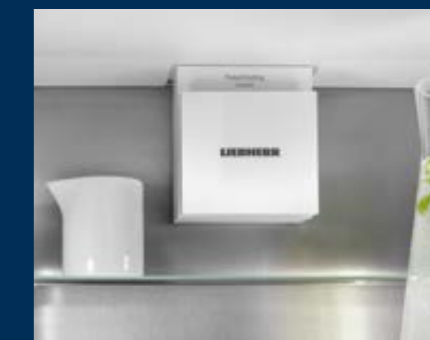

PowerCooling

Szeretne biztos lenni abban, hogy a hideg levegő egyenletesen oszlik el a hűtőkészülékében? A PowerCooling-rendszer gondoskodik erről: az egyszerre erőteljes és halk ventilátor hatékonyan oszlatja el a hideg levegőt a teljes hűtőtérben.



LED

A hűtőszekrény gyors áttekintéséhez: a kétoldali LED-oldalvilágításnak köszönhetően mindig átláthatja élelmiszereit. A LED-ek úgy vannak elhelyezve, hogy teli hűtőszekrényt is megvilágítsák. Mivel a LED-ek az oldalfalakkal egy síkban vannak, a hasznos terület teljesen megmarad.



VarioSafe

Joghurtospoharak, lekvárosüvegek vagy tubusok – áttekinthető helyet keres az efféle kisebb élelmiszereknek? Liebherr készülékében ezt a helyet úgy hívják: VarioSafe. Egyrészt rendet teremt, másrészt sokoldalúan variálható. A kétféle magasságban állítható VarioSafe egyszerűen elhelyezhető a hűtőszekrényben ott, ahová a legjobban passzol.



SoftTelescopic

A BioFresh-rekeszek kinyitása örömet okoz: nemcsak a friss élelmiszerek miatt, hanem azért is, mert a nyitás könnyű, a zárás pedig önműködő és tompított. Erről a teleszkópos sínek gondoskodnak, amelyek finoman sikkolnak a rekeszek. Mivel ezek teljesen kihúzhatók, kiválóan áttekinthető a tartalmuk.

Hűtőszekrények



○ Pure sorozat



◇ Plus sorozat



◊ Prime sorozat



△ Peak sorozat

	○ Pure sorozat	◇ Plus sorozat	◊ Prime sorozat	△ Peak sorozat
Frissesség	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh teleszkópos kihúzható síneken mozgó rekesszel	EasyFresh teleszkópos kihúzható síneken mozgó rekesszel
		BioFresh teleszkópos kihúzható síneken mozgó rekesszel	BioFresh SoftTelescopic-kal	BioFresh Professional SoftTelescopic-kal
	FreshAir-szűrő	FreshAir-szűrő	FreshAir-szűrő	FreshAir-szűrő
Kényelem és rugalmasság		Osztható üveglap	Osztható üveglap	Osztható üveglap
		SoftSystem tompított záródás	SoftSystem tompított záródás	SoftSystem tompított záródás
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox-ok	VarioBox-ok
			Vajtartó	Vajtartó
	Tojástartó	Tojástartó	Variálható tojástartó	Variálható tojástartó
		3-as Flex palacktartó	3-as Flex palacktartó	3-as Flex palacktartó
		Jégkockatartó	Jégkockatartó fedéllel	Jégkockatartó fedéllel
				FlexSystem
				OpenStage kihúzható rekeszek
Dizájn	Tető- vagy oldalvilágítás a hűtőrészben	Tető- vagy oldalvilágítás a hűtőrészben	LightTower	LightTower
			Világítás BioFresh-Safe	Világítás BioFresh-Safe
				Világítás ventilátor
			SmartSteel hátsó fal	SmartSteel hátsó fal
				SmartSteel ajtóbelső
	Átlátszó üveg	Átlátszó üveg	Szaténfényű üveg	Szaténfényű üveg
	Nemesacél kinézetű tartó	Nemesacél kinézetű tartó	Üveg és nemesacél tartó	Üveg és nemesacél tartó
	Érintőképernyő	Érintőképernyő	Touch & Swipe képernyő	Touch & Swipe képernyő
SmartDevice Box	Utólag felszerelhető	Utólag felszerelhető vagy integrált („i”-modellek)	Utólag felszerelhető vagy integrált („i”-modellek)	Utólag felszerelhető vagy integrált („i”-modellek)
Víz és jég				InfinitySpring

Beépíthető hűtőszekrény

IRBdi 5180

Peak

↑
178
↓

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	D <small>A B</small>
Energiafogyasztás év / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Teljes hűtött tér*:	296 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 198,1 l / BioFresh rész: 97,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox-szal
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, melyből 1 HydroBreeze, 1 Meat & Dairy rekesz, 1 FlexSystem
- InfinitySpring vezetékes vízhálózatra csatlakozáshoz 3/4"-os

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal és ajtópanel

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling Ambilight világítással
- FreshAir aktív szén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben





Beépített készülékek

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

Mágnesszelep

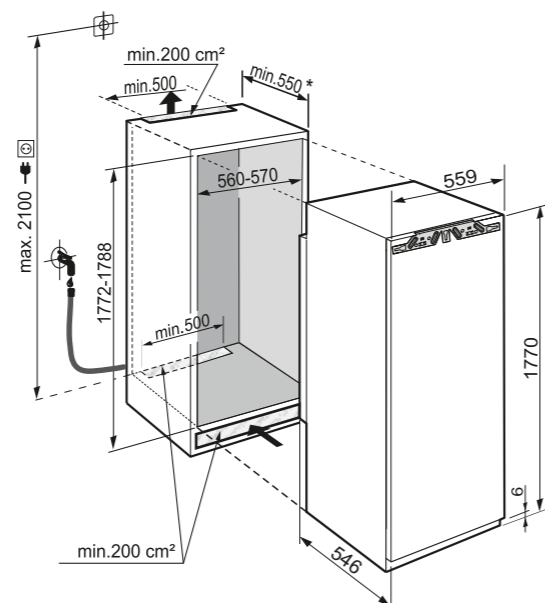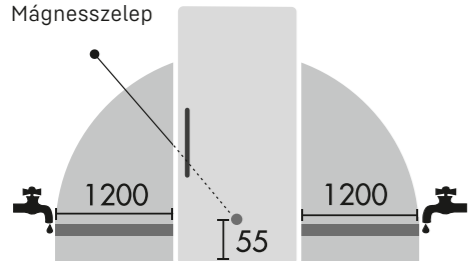

IRBd 5150
Prime



↑
178
↓

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	D
Energiafogyasztás év / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Teljes hűtött tér ² :	296 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 197,7 l / BioFresh rész: 98,4 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal

Hűtő- és BioFresh rész


- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

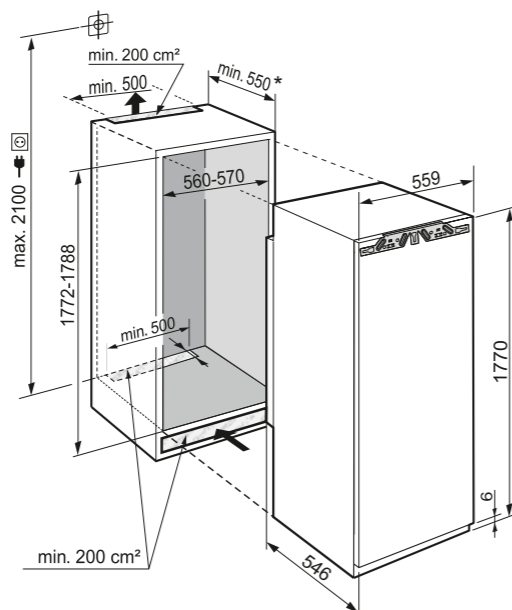

IRBd 5151
Prime



↑
178
↓

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	D
Energiafogyasztás év / 24 h:	164 / 0,449 kWh
Teljes hűtött tér ² :	276 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 151,3 l / BioFresh rész: 98,4 l / Fagyasztórész: 27,1 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész ********

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkocktartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben

A kivitel előnyei


- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

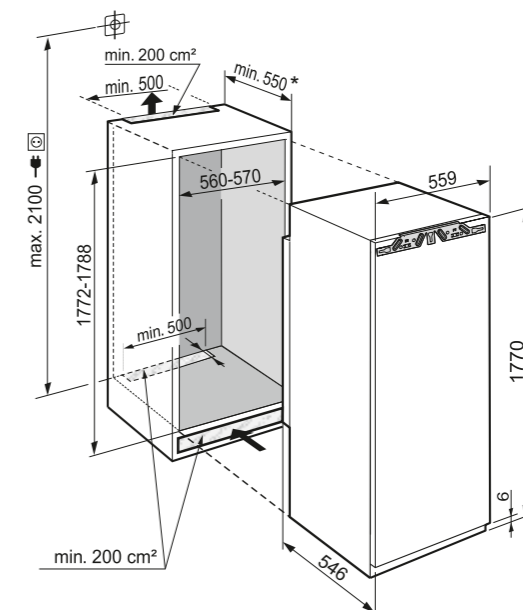

IRBSe 5120 Plus



↑
178
↓

Csúszószerű ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	E <small>A B</small>
Energiafogyasztás év / 24 h:	156 / 0,427 kWh
Teljes hűtött tér ² :	294 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 195,8 l / BioFresh rész: 98,2 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész


- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 3 BioFresh rekesz teleszkópos, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

A kivétel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



* Javaslat: 560 mm

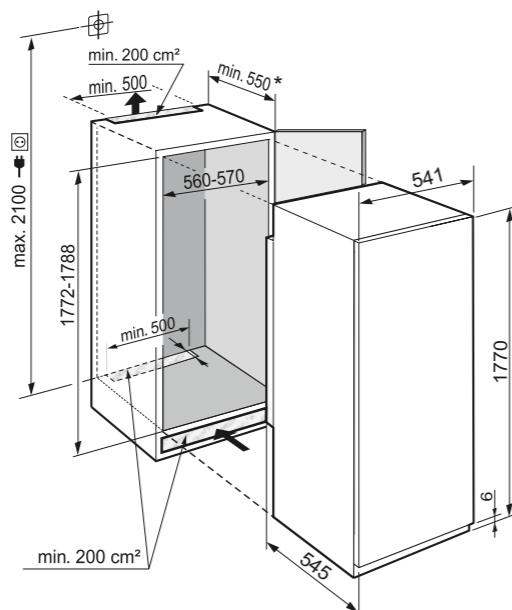

IRBSe 5121 Plus



↑
178
↓

Csúszószerű ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	E <small>A B</small>
Energiafogyasztás év / 24 h:	204 / 0,558 kWh
Teljes hűtött tér ² :	275 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 150,2 l / BioFresh rész: 98,2 l / Fagyasztórész: 27,1 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali fény
- 3 BioFresh rekesz teleszkópos, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész ********


- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivétel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



* Javaslat: 560 mm

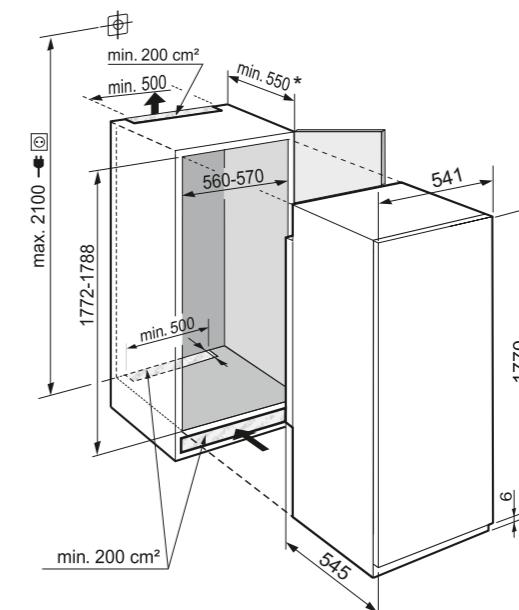

IRe 5100 *
Pure

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	E <small>A B</small>
Energiafogyasztás év / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Teljes hűtött tér ² :	308 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 7 GlassLine tároló polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz teleszkópos

A kivitel előnyei


- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

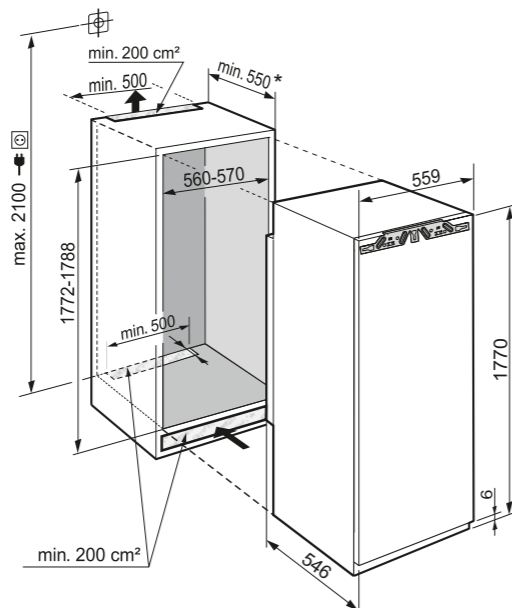

IRf 5101 *
Pure

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F <small>A B C</small>
Energiafogyasztás év / 24 h:	214 / 0,586 kWh
Teljes hűtött tér ² :	286 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 259,0 l / Fagyasztórész: 27,1 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-ST (+10°C és +38°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 5 GlassLine tároló polc
- Kétoldali fény
- 1 EasyFresh rekesz teleszkópos

Fagyasztórész ********

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei


- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

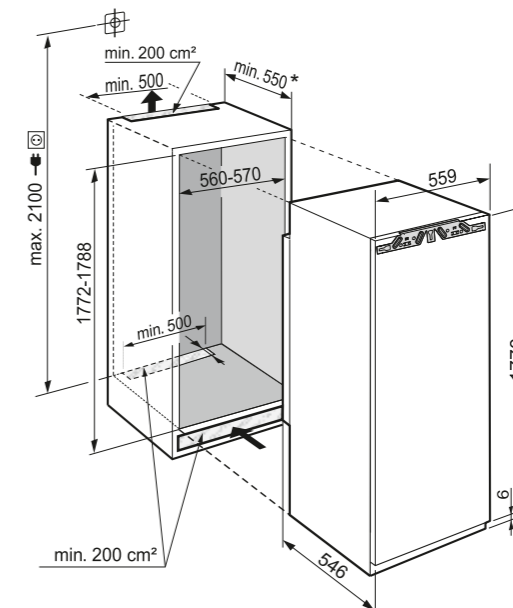

Beépíthető hűtőszekrény

IRe 4520
Plus



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	E
Energiafogyasztás év / 24 h:	106 / 0,290 kWh
Teljes hűtött tér ² :	235 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

↑
140
↓



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 7 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz síneken


A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 21 kg-ot.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

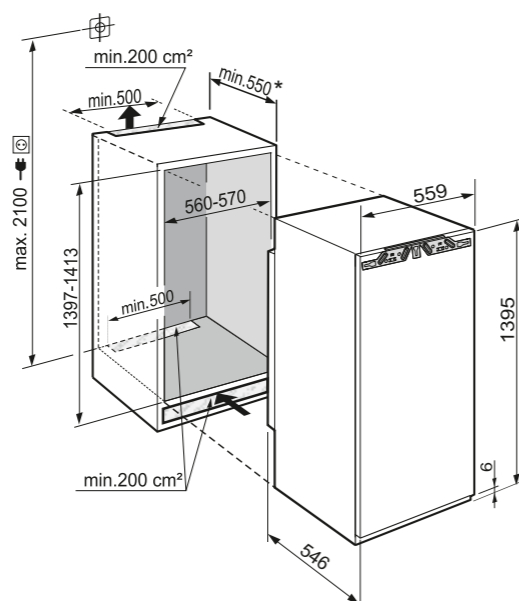

Beépíthető hűtőszekrény

IRe 4521
Plus



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	E
Energiafogyasztás év / 24 h:	152 / 0,416 kWh
Teljes hűtött tér ² :	217 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 202,0 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10°C és +43°C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

↑
140
↓



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- Kétoldali fény
- 1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész ****

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg


A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 21 kg-ot.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

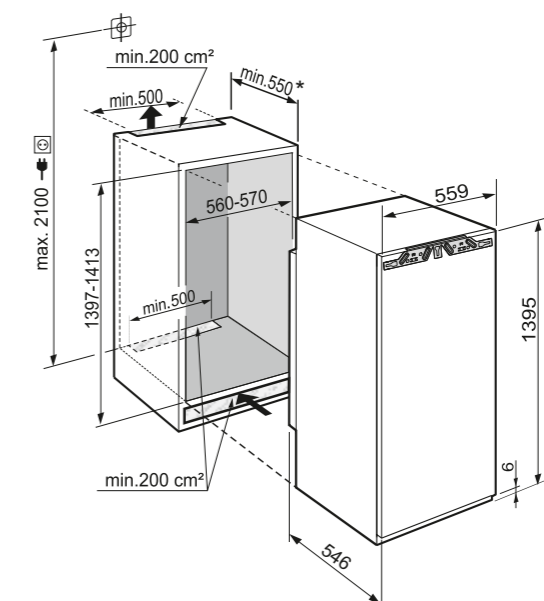

IRBSe 4120
Plus



Csúszósanerős ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	E
Energiafogyasztás év / 24 h:	143 / 0,391 kWh
Teljes hűtött tér ² :	189 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 123,0 l / BioFresh rész: 66,8 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0

↑
122
↓



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész


- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

A kivétel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



* Javaslat: 560 mm

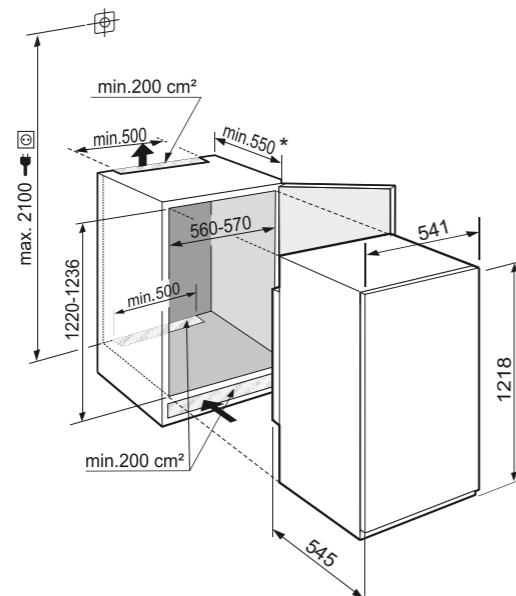


IRBSe 4121
Plus



Csúszósanerős ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	E
Energiafogyasztás év / 24 h:	185 / 0,506 kWh
Teljes hűtött tér ² :	173 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 90,9 l / BioFresh rész: 66,8 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0

↑
122
↓



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 2 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali fény
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész ********


- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivétel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



* Javaslat: 560 mm

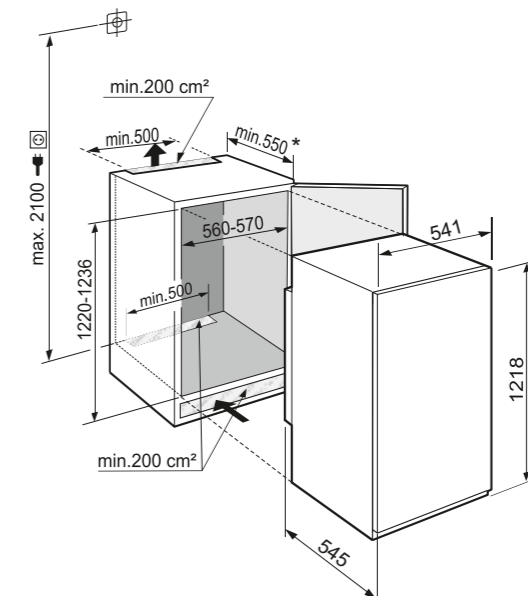

IRe 4100
Pure



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	E
Energiafogyasztás év / 24 h:	102 / 0,279 kWh
Teljes hűtött tér ² :	201 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 5 GlassLine tároló polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz síneken

A kivitel előnyei


- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 19 kg-ot.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

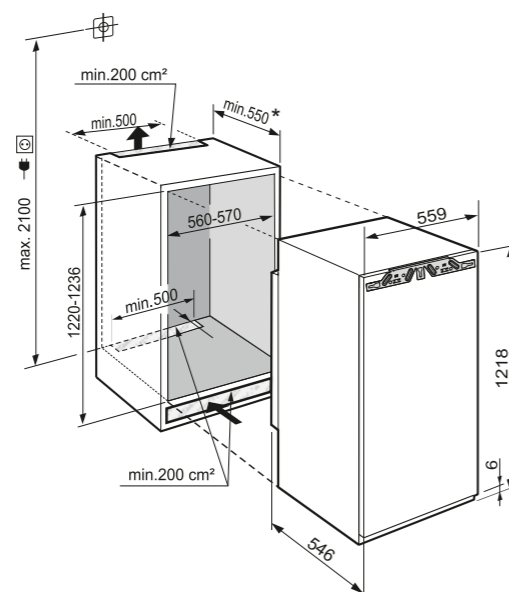


IRe 4101
Pure



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	E
Energiafogyasztás év / 24 h:	149 / 0,408 kWh
Teljes hűtött tér ² :	182 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 166,5 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc
- Kétoldali fény
- 1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész ****

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei


- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 19 kg-ot.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

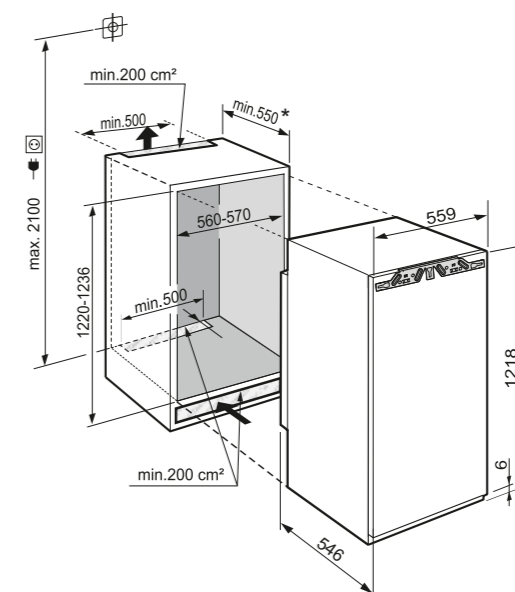

Fagyasztószekrények



Felszereltség



NoFrost

Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem tudnak bederessedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.



SmartFrost

A SmartFrost technológia jelentősen csökkenti a jégképződést. Így alig van szükség leolvasztásra. A hűtőszekrény belső falai nagyon könnyedén és egyszerűen tisztíthatók. A hűtőszekrény fiókjai és üvegpolcai biztonsági üvegből készültek és egyszerűen kivethetők.



LED lighting

A LED világítás helytakarékos módon a fiókok felett helyezkedik el. Gondoskodik az áruk kiváló áttekintéséről, energiatakarékos és hosszú élettartamú.



IceMaker

A Liebherr automatikus IceMaker jégkockakészítőjével minden alkalomra rendelkezésre állnak a legjobb minőségű jégkockák. Akár egy hűsítő ital, akár egy nagy parti számára, a különösen nagy fiókban minden alkalomra van elegendő jégkocka. Amennyiben nincs rá szükség, akár ki is kapcsolható.



Fagyasztófiókok

A görgőkön vezetett extra magas fagyasztófiókok teljes feltöltés esetén is kényelmesen kihúzhatók. A rekeszek átlátszó kialakításuk révén kiváló áttekintést biztosítanak, valamint könnyen kivethetők és tisztíthatók.



SoftSystem

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, így egyenletes és zajmentes záródást biztosít még abban az esetben is ha az ajtópolcok jelentősen megvannak terhelve. A pántnak hála a 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

SIGN 3576 Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F <small>A B</small>
Energiafogyasztás év / 24 h:	298 / 0,816 kWh
Teljes hűtött tér ² :	216 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

No Frost	Soft System	LED	Ice Maker	Telescopic Rails
----------	-------------	-----	-----------	------------------

Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elöl
- Bal oldali, cserélhető nyitásirány

Fagyasztórész **4** 3 2 1

- 9 fiók, ebből 5 rekesz teleszkópos, VarioSpace
- IceMaker vezetékes vízhálózatra csatoláshoz 3/4"-os
- Jégkockakészlet: 1,5 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

178

Side by Side



SIGN 3556 Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	E <small>A B C</small>
Energiafogyasztás év / 24 h:	239 / 0,654 kWh
Teljes hűtött tér ² :	216 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

No Frost	Soft System	LED	Telescopic Rails
----------	-------------	-----	------------------

Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Fagyasztórész **3** 2 1

- 8 fiók, ebből 6 rekesz teleszkópos, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 14 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

178


Side by Side



A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot fiókonként.


Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

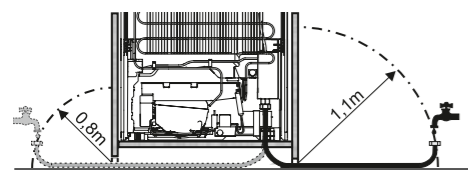

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!


3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")
(cikkszám: 6030 785)

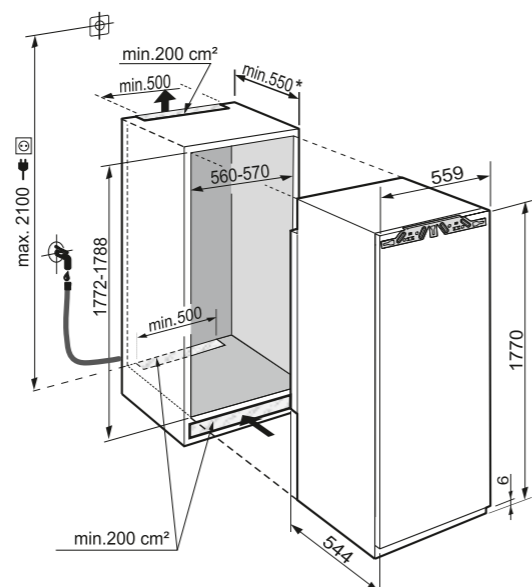

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot fiókonként.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

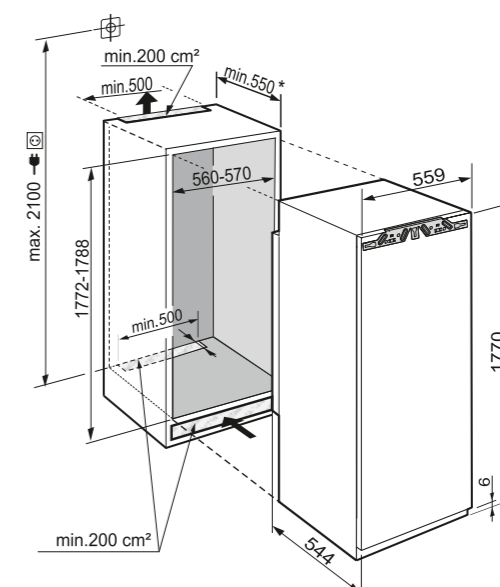

SIGN 3524

Comfort

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F <small>A B</small>
Energiafogyasztás év / 24 h:	298 / 0,816 kWh
Teljes hűtött tér ² :	216 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	39 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

178

Side by Side



No Frost

Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletjelző
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész **4******

- 8 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 14 kg
- Biztonsági üvegből készült polc


A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elől
- Bal oldali, cserélhető nyitásirány

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot fiókonként.

Figyelem:

Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

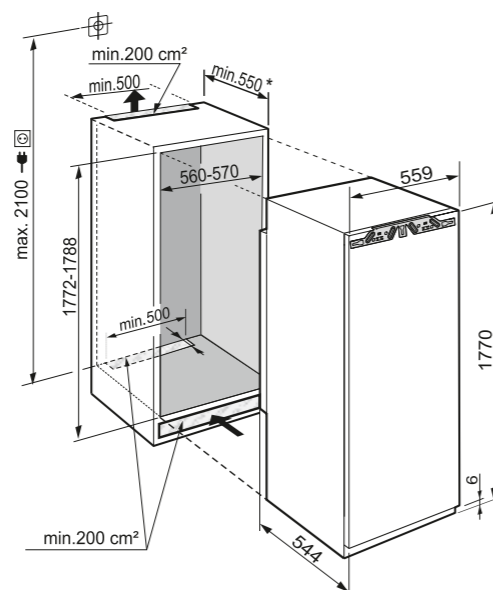

SIGN 2756

Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F <small>A B</small>
Energiafogyasztás év / 24 h:	272 / 0,745 kWh
Teljes hűtött tér ² :	158 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

140

Side by Side



No Frost

Soft System

LED

Telescopic Rails

Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletjelző
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész **4******

- 6 fiók, ebből 4 rekesz teleszkópos, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc


A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 21 kg-ot fiókonként.

Figyelem:


Hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.
* Javaslat: 560 mm

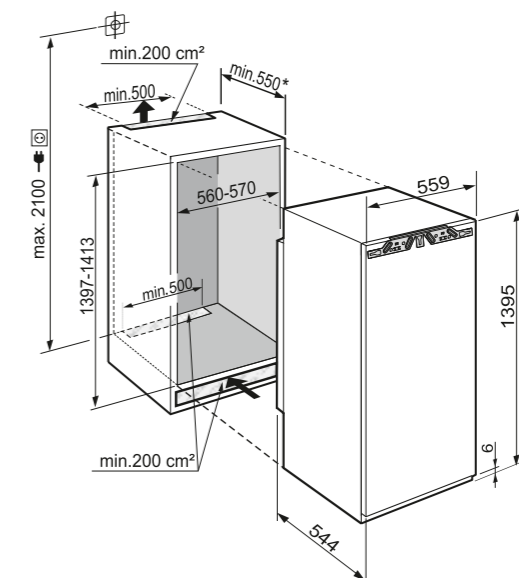

Pult alá építhető készülékek



Felszereltség

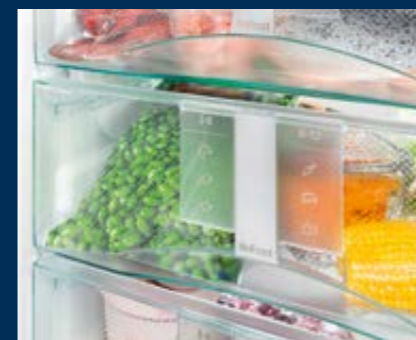

NoFrost

Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem tudnak bederesedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.



SmartFrost

A SmartFrost technológia jelentősen csökkenti a jégképződést. Így alig van szükség leolvasztásra. A hűtőszekrény belső falai nagyon könnyedén és egyszerűen tisztíthatók. A hűtőszekrény fiókjai és üvegpolcai biztonsági üvegből készültek és egyszerűen kivethetők.



Jégkockatartó fedéllel

A fedeles jégkockatartó vízzel feltöltése egyszerű, köszönhetően a kényelmes töltőnyílásnak. A fedő szorosan zár, így a tálca könnyen betehető és kivethető anélkül, hogy a víz kilocs csanna.



Készülék alsó mélyedésébe helyezett tálca

A készülék alsó mélyedésébe helyezett tálca lehetővé teszi a tér optimális kihasználását. Ha nagyobb területre lenne szükség, könnyedén eltávolítható, így biztosítva plusz 4 literes kapacitást a kisebb termékek elhelyezésére.



VarioSpace

A praktikus előtérben a VarioSpace koncepcióval: minden NoFrost és SmartFrost fagyasztószekrény esetében a fiókok között üvegpolcok találhatóak, melyeket eltávolítva a nagyobb termékek tárolása, fagyasztása is rendkívül egyszerű.



SoftSystem


Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, így egyenletes és zajmentes záródást biztosít még abban az esetben is ha az ajtópolcok jelentősen megvannak terhelve. A pántnak hála a 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

SUIGN 1554

Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály:	E
Energiafogyasztás év / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Teljes hűtött tér ² :	79 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	82 - 88 / 60 / min. 55,0



Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletjelző
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- Kivehető alsó tálca, 4 literes kapacitással

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Fagyasztórész ********

- 3 fiók, ebből 2 kihúzható görgőkön, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 8 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc




A bútor ajtaja nem haladhatja meg a 10 kg-ot.

Lábazati magasság:

a 820 mm magas készülékek esetén 100 - 160 mm, 880 mm-es magasság esetén 163 - 223 mm között állítható. Lábazatmélység: 22 - 77 mm-től.

Figyelem:

hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsánér nem szükséges.

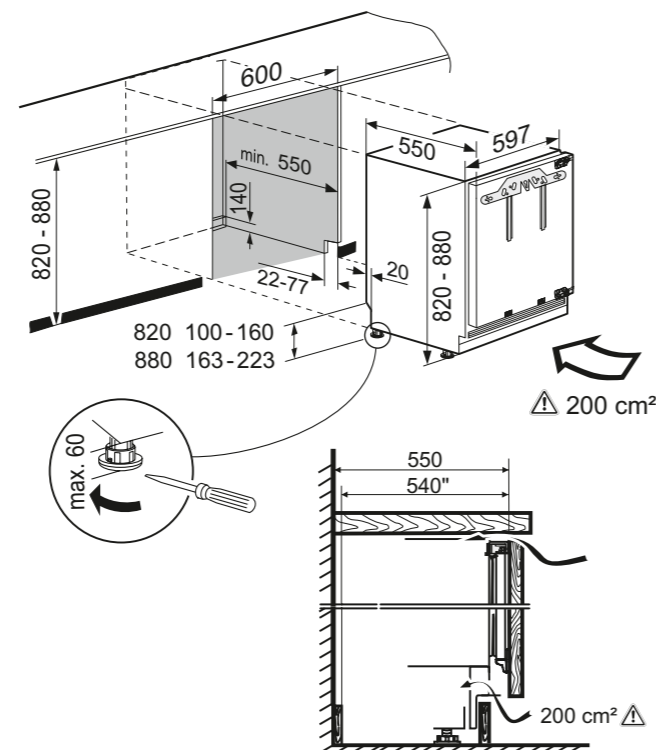

SUIG 1514

Comfort

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály:	E
Energiafogyasztás év / 24 h:	168 / 0,460 kWh
Teljes hűtött tér ² :	95 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	82 - 88 / 60 / min. 55,0



Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletjelző
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Fagyasztórész ********

- 3 fiók, VarioSpace
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 10 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- Biztonsági üvegből készült polc




A bútor ajtaja nem haladhatja meg a 10 kg-ot.

Lábazati magasság:

a 820 mm magas készülékek esetén 100 - 160 mm, 880 mm-es magasság esetén 163 - 223 mm között állítható. Lábazatmélység: 22 - 77 mm-től.

Figyelem:

hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzsánér nem szükséges.

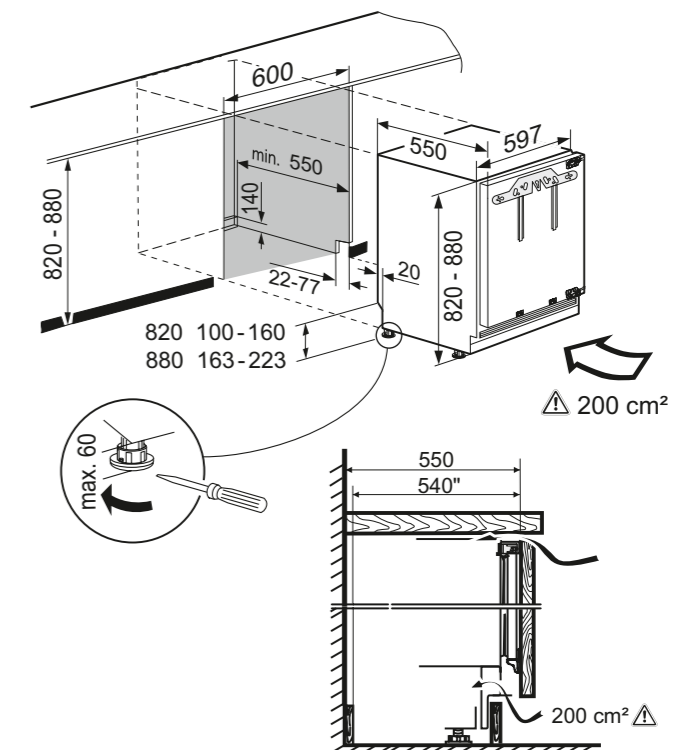

Szabadonálló készülékek



Felszereltség



BioFresh-Plus

A BioFresh-Plus további mozgásteret biztosít az élelmiszerek egymástól elkülönített tárolására. A 0 °C és -2 °C között állítható hőmérsékleti tartomány lehetővé teszi, hogy bizonyos élelmiszerek eltarthatóságát jelentősen megnöveljük a normál hűtőrésszel összehasonlítva. Ilyenek például a zöldségek-gyümölcsök, halak, tengeri ételek, de akár a húсок, tejtermékek is.



BioFresh

A BioFresh garantálja a tökéletes hőmérsékletet a hosszantartó frissességért. Az éppen 0 °C feletti hőmérsékletnek és az ideális páratartalomnak köszönhetően a friss élelmiszerek lényegesen tovább őrzik meg zamataikat, vitamin- és ásványianyag tartalmukat, mint a normál hűtőtérben való tárolás esetén.



NoFrost

Az élelmiszert a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja, miközben a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad és semmi sem tud bederesedni. A NoFrost készülékeknek egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.



SoftTelescopic

A SoftTelescopic sínekkel szerelt BioFresh rekeszek finoman nyílnak és csukódnak, ezzel praktikussá és biztonságossá teszik a mindennapos használatukat.



Üvegpolc és palacktároló polc

Kombinált megoldás a tárolásra: üvegpolc és palacktároló polc. Egyik tökéletesen elrejtethető a másik alatt, amikor nincs használatban. Magasabb palackok palacktartó polcon tárolása esetén helyezzük feljebb az ajtópolcot.



IceMaker

Az állandó vízcsatlakozással ellátott IceMaker jégkockakészítővel minden alkalomra tökéletes jégkockák állíthatók elő.



BioCool

A BioCool doboz lehetővé teszi az élelmiszerek hosszabb tárolása érdekében szükséges nedvességszabályozást a hűtőrésszen. A BioCool doboz könnyen gördülő görgőkön helyezkedik el, és a kényelmes kezeléssel mellett a tárolt áruk is jól áttekinthetők benne. A BioCool dobozban a nedvességszabályozás egy lamella segítségével történik.



LED

Nincs szükség karbantartásra, ráadásul energiahatékony: A hosszú élettartamú LED-ek a belső tér tökéletes megvilágításáról gondoskodnak. A friss élelmiszerek tárolása mindig tökéletes lesz az alacsony hőleadás miatt. A világítás úgy illeszkedik a belső térbe, hogy maximálisan kihasználható legyen a tárolási térfogat.



SoftSystem

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, egyenletes és zajmentes záródást biztosítva az ajtótaroló polcok jelentős megterhelése esetén is. BluPerformance modellek esetében az ajtók nyitásszöge 115°-ig korlátozott, így megelőzhető, hogy megsérüljön a mellette lévő bútor vagy maga az ajtó.



SmartDevice

2,4"-os érintőelektronikával ellátott színes TFT-kijelző az ajtó mögött: Az ajtóba épített nagy felbontású és kontrasztarányú, színes érintőképernyő segítségével könnyen állítható be a hőmérséklet. A SmartDeviceBox segítségével többek között ezt is vezérlelheti számítógépről vagy okostelefonról.



PowerCooling

A hatékony PowerCooling rendszer a frissen betárolt áruk gyors lehűtéséről és egyenletes hűtési hőmérsékletéről gondoskodik az egész belső térben. A ventilátorba beépített FreshAir aktív szén-szűrő megtisztítja a keringő levegőt és megköti a kellemetlen szagokat. A szabályozó kényelmes emlékeztetőfunkciója megmutatja, mikor kell kicserélni a szűrőt.



7"-os színes TFT-kijelző

Az ajtóba épített nagy felbontású és kontrasztarányú 7"-os színes TFT-kijelző könnyen használható menürendszerének köszönhetően lehetőség nyílik az egyéni beállításokra. A készülékek funkciói beállított programokkal testreszabhatóak ezzel biztosítva az optimális tárolást az élelmiszerek számára.



SBSes 8496

PremiumPlus

←121→

SWTNes 4285

Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	187 / 0,512 kWh ¹
Teljes hűtött tér ² :	289 l
Hűtött terek:	Bortemperáló rész: 156,4 l / Fagyasztórész: 132,8 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak:	Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / rozsdamentes acél SmartSteel felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	185 / 60 / 68,5 ¹



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a fagyasztó- és a bortemperáló részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
- Gyerekszár

Fagyasztórész **E4*****

- 5 fiók, ebből 2 kihúzható görgőkön, VarioSpace
- IceMaker vezetékes vízhálózatra csatlakozáshoz 3/4"-os
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
- Jégkockakészlet: 1,8 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemszavár esetén: 16 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 9 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

Bortemperáló rész

- 2 egymástól függetlenül szabályozható hőmérsékleti zóna, melyek hőmérséklete +5°C és +20°C között szabályozható
- Színezett, UV védelemmel ellátott hőszigetelő üvegajtó
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás
- Bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás, tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 4 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 2 bemutatópól

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- HardLine-Design
- Alumínium fogantyú beépített nyitószervekkel
- Frontoldali szellőzés
- Fogantyúk a szállításhoz elől és hátul, görgők a szállításhoz hátul
- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Bal oldali, cserélhető nyitásmód
- Cserélhető ajtótomítás
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

SKBes 4380

Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	133 / 0,364 kWh ¹
Teljes hűtött tér ² :	371 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 235,7 l / BioFresh rész: 135,8 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	36 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak:	Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / rozsdamentes acél SmartSteel felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	185 / 60 / 66,5 ¹



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika hátralévő idő kijelzésével
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész



- PowerCooling FreshAir aktív-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Variálható üvegpól
- LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos fényerő-növeléssel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- LED-es hátfal-megvilágítás
- BioFresh-Plus halas rekesszel
- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés bal oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- HardLine-Design
- Alumínium fogantyú beépített nyitószervekkel
- Frontoldali szellőzés
- Fogantyúk a szállításhoz elől és hátul, görgők a szállításhoz hátul
- Állítható magasságú lábak elől
- Cserélhető ajtótomítás
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval



Mag. 185 cm
Szél. 121 cm
Mély. 66,5 cm¹

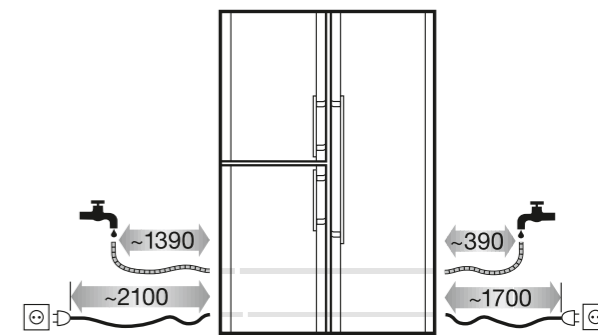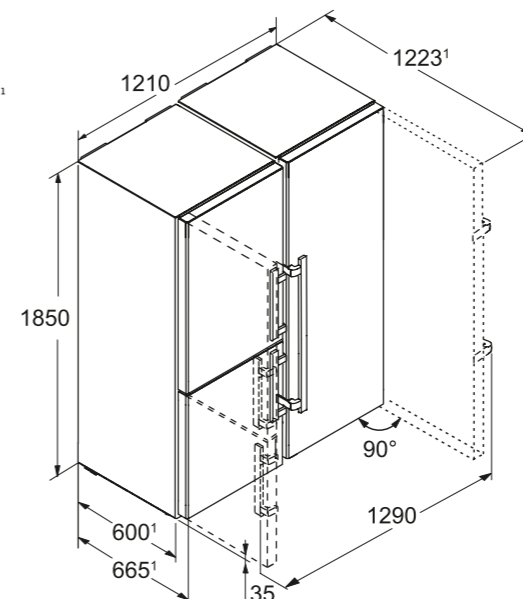

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!
3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")!
(cikkszám: 6030 785)



SBSbs 8683

Premium

←121→

Side
by
Side

SGNbs 4385

Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	198 / 0,542 kWh ¹
Teljes hűtött tér ² :	276 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak:	BlackSteel felület SmartSteel felülettel / BlackSteel felület SmartSteel felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	185 / 60 / 66,5 ¹



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész

- 9 fiók, ebből 5 rekesz teleszkópos, ebből 1 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- IceMaker vezetékes vízhálózatra csatlakozáshoz 3/4"-os, LED világítás
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
- Jégkockakészlet: 0,8 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 18 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- HardLine-Design
- Alumínium fogantyú beépített nyitószervezettel
- Frontoldali szellőzés
- Fogantyúk a szállításhoz elől és hátul, görgők a szállításhoz hátul
- Állítható magasságú lábak elől
- Bal oldali, cserélhető nyitási irány
- Cserélhető ajtótomítás
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

SKBbs 4370

Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	133 / 0,364 kWh ¹
Teljes hűtött tér ² :	372 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 235,7 l / BioFresh rész: 137,2 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	36 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak:	BlackSteel felület SmartSteel felülettel / BlackSteel felület SmartSteel felülettel
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	185 / 60 / 66,5 ¹



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika hátralévő idő kijelzésével
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész



- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Variálható üvegpalc
- LED-es mennyezetvilágítás, fokozatos fényerő-növeléssel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- LED-es hátfal-megvilágítás
- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés bal oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- HardLine-Design
- Alumínium fogantyú beépített nyitószervezettel
- Frontoldali szellőzés
- Fogantyúk a szállításhoz elől és hátul, görgők a szállításhoz hátul
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótomítás
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval



Mag. 185 cm
Szél. 121 cm
Mély. 66,5 cm¹

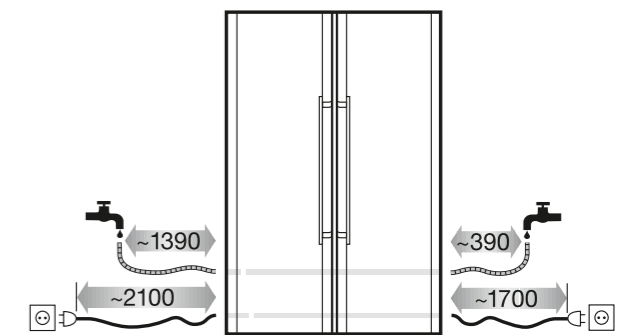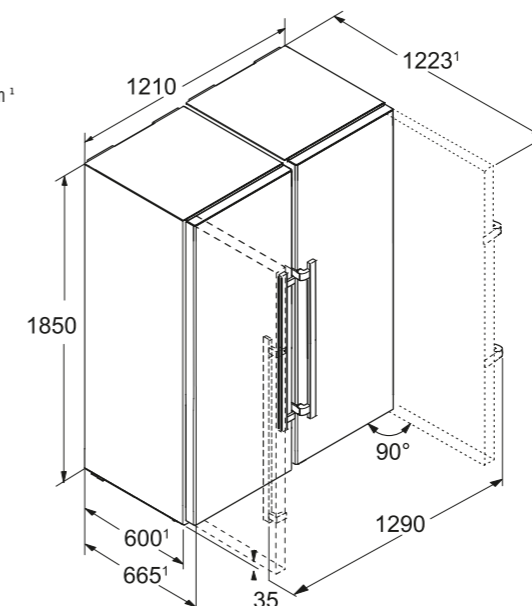

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!
3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")
(cikkszám: 6030 785)

CBNes 6256

PremiumPlus

← 91 →

Energiahatékonysági osztály:	F
Energiafogyasztás év / 24 h:	341 / 0,934 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	522 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 292,2 l / BioFresh rész: 70,6 l / Fagyasztórész: 159,5 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	42 dB(A) / D
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak:	Rozsdamentes acél / rozsdamentes acél
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	203,9 / 91 / 61,5



Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc
- Variálható üvegpól
- LED-fényszlop két oldalon és LED-es mennyezetvilágítás
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó síneken, mindkettő HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész



- 2 fiók teleszkópos automatikus behúzással
- IceMaker vezetékes vízhálózatra csatlakozóhoz 3/4"-os, LED világítás
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,9 kg
- Jégkockakészlet: 2,7 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemszab. esetén: 12 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg

A kivitel előnyei

- HardLine-Design
- Alumínium rúdfogantyú
- Lábazati szellőzés
- Frontoldali szellőzés
- Fogantyúk a szállításhoz hátul, görgők a szállításhoz hátul
- Állítható magasságú lábak elől
- Bal oldali, rögzített / jobb oldali, rögzített nyitási irány
- Cserélhető ajtótomítás



Mag. 203,9 cm
Szél. 91 cm
Mély. 61,5 cm

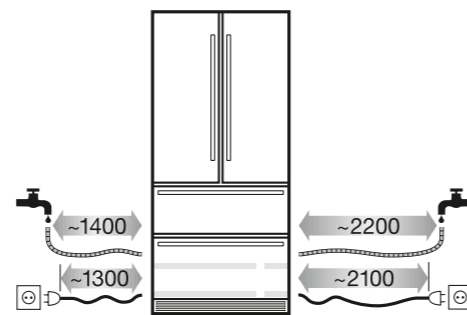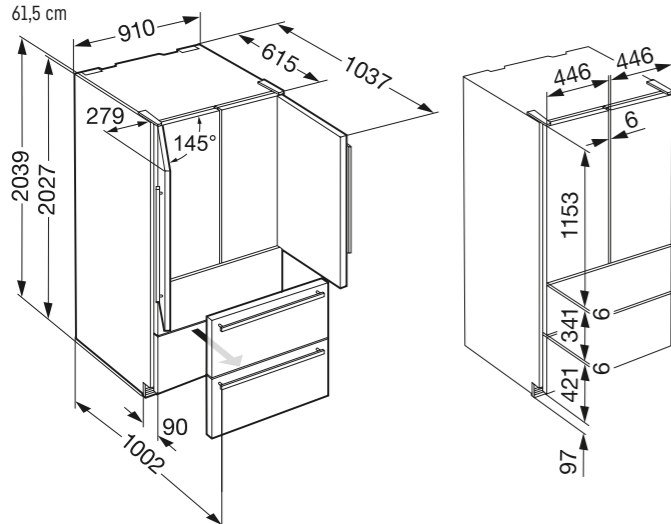

Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!
3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")
(cikkszám: 6030 785)

¹ A feltüntetett energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

CBNef 5735

Comfort

← 70 →

Energiahatékonysági osztály:	D
Energiafogyasztás év / 24 h:	234 / 0,641 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	392 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 168,5 l / BioFresh rész: 112,6 l / Fagyasztórész: 111,6 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	36 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Ajtó / oldalfalak:	Rozsdamentes acél SmartSteel felülettel / ezüst
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	201 / 70 / 66,5



Vezérlés

- 2,4"-os monokrom TFT-kijelző az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika hátralévő idő kijelzésével
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Integrált palacktartó
- LED-es mennyezetvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, ebből 1 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész


- 3 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- Tárolási idő üzemszab. esetén: 16 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 9 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- HardLine-Design
- Alumínium fogantyú beépített nyitószerezettel
- Frontoldali szellőzés
- Fogantyúk a szállításhoz elől és hátul, görgők a szállításhoz hátul
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótomítás
- Rejtett ajtózaner nyitáshatárolóval



Mag. 201 cm
Szél. 70 cm
Mély. 66,5 cm¹

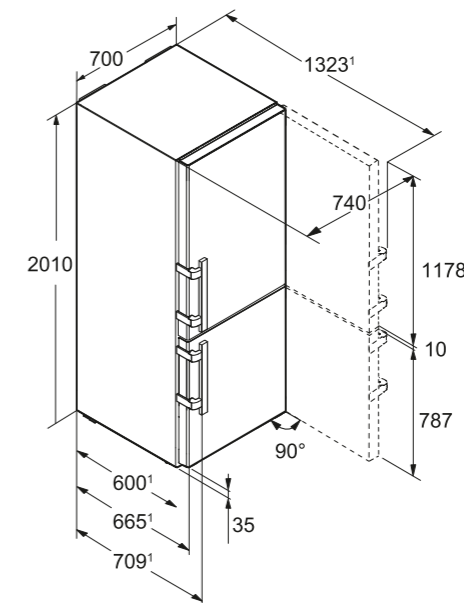

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjeggyel pontosítással adjuk meg. Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Borhűtők



Két hőmérsékleti zóna

+5 °C és +20 °C


+5 °C és +20 °C



A **Vinidor-sorozat** mérettől függően két, illetve három olyan borrekeszt kínál, amelyekben a hőmérséklet egymástól függetlenül állítható be (+5 °C és +20 °C között). A készülékekben így egy időben tárolható vörös- és fehérbor, valamint pezsgő, a számára optimális fogyasztási hőmérsékleten, de akár hosszú távon is.


Egy hőmérsékleti zóna

+5 °C és +20 °C



A **borklímaszekrények** a borospincékhez hasonló feltételeket teremtenek, így ezek választása különösen akkor ideális megoldás, ha hosszabb ideig, vagy nagyobb borkészleteket kell tárolni ideális hőmérsékleten. A hőmérséklet +5 °C-tól +20 °C-ig szükség szerint állítható be, és az egész belső térben egyenletesen, állandó értéken tartható.

Beépítési méret

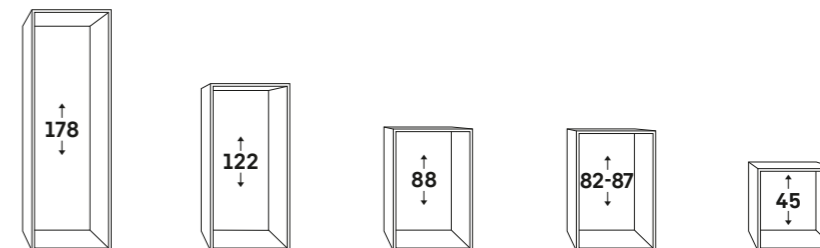

Beépíthető borhűtőszekrények két hőmérsékleti zónával

EWTgb 3583	EWTgb 2383	EWTgb 1683
EWTgw 3583	EWTgw 2383	EWTgw 1683
EWTdf 3553	EWTdf 2353	EWTdf 1653


Pult alá építhető borhűtőszekrények

UWTgb 1682
UWTes 1672
UWKes 1752

Beépíthető borhűtőszekrények

WKEgb 582
WKEgw 582
WKEes 553

Felszereltség

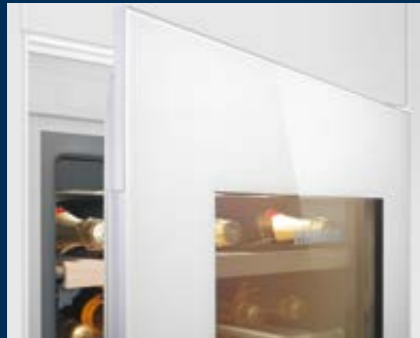


Üvegajtó

A fogantyú nélküli üvegajtó tökéletesen integrálható egy fogantyú nélküli konyhába. Nem csupán UV-védelmet biztosít, hanem a tárolt borok is kiválóan láthatók.



Alacsony zajkibocsátás

Az készülékek különösen csendesek tervezésük és alacsony zajkibocsátású alkatrészeik révén. Jelenleg ezek a legcsendesebbek között találhatók a termékkategóriájukban.

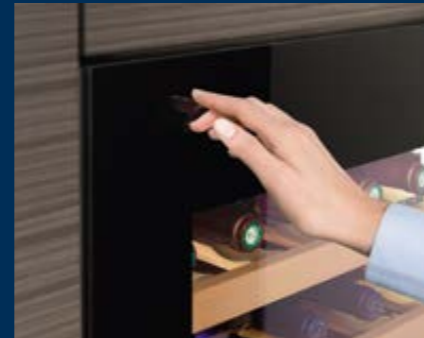

TipOpen technológia

A Liebherr TipOpen technológia a tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhabútorral rendelkező konyhák számára. Az üvegajtó finom megérintésekor az ajtó 5 cm-re kinyílik. Ha az ajtót 3 másodperc elteltével nem nyitják tovább, akkor az magától finoman becsukódik.



Praktikus bemutatópól

A praktikus bemutatópól kiválóan alkalmas a legjobb minőségű, vagy a már felbontott borok bemutatására.



FreshAir aktív szén-szűrő

A beépített FreshAir aktív szén-szűrő tisztítja a belső levegőt és kiszűri a kellemetlen szagokat. Cseréje egyszerű és garantálja a tökéletes levegőminőséget.




Eszközfiók

Közvetlenül a borok alatt tárolhatóak a boros tartozékok is a kiegészítőként elérhető könnyen sikló tartófióknak köszönhetően, a WKE 5 modellsorozathoz. Ezáltal megnő a 45 cm-es mélység 60 cm-re. Elérhető a fehér üveges (9792 449), fekete üveges (9792 451) és rozsdamentes acél (9792 453) verzióban is.



Érintógombos elektronika

Az innovatív Touch érintógombos LCD-kijelző segítségével a hőmérsékleti zónák könnyedén felügyelhetők. A beállított értékekről a digitális hőmérsékletkijelző informál, melyek irányítása egyszerű és kényelmes. A könnyen értelmezhető, kihelyezett funkciógombokkal pedig a készülék vezérlése is gyerekjáték.

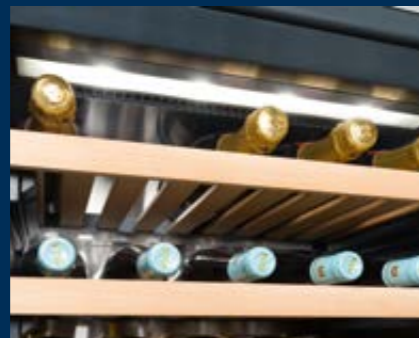

LED-világítás

Minden borhűtőt LED-világítással szereltünk fel. A mennyezetébe épített LED-lámpák mindegyik zónát külön világítják meg. A LED-ek minimálisra csökkentett hőfejlesztésének köszönhetően a borokat akár hosszabb ideig megvilágítva is be lehet mutatni. A lámpák ajtónyitáskor fokozatosan erősödve kapcsolnak be.



SoftSystem

A SoftSystem ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, egyenletes és zajmentes záródást biztosítva, ezzel óvja a rázkódástól a nemes borokat. A pántnak hála 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.



Teleszkópsíneken kihúzható fapól

A stabil, teleszkópsíneken kihúzható fapólcsok segítségével az üvegek jól áttekinthetőek és kényelmesen elérhetőek. A natúr fából, kézzel készített fapólcsok ideális a borosüvegek tárolására. Az üvegeket egymással szemben helyezve a teljes rakódófelület kihasználható. A rájuk csíptethető feliratokkal gyorsan és rendezetten áttekinthető a borkínálat a palackok elmozdítása nélkül.



Rácsíptethető címkézőrendszer

A rugalmas rácsíptethető címkézőrendszer – itt alápíthető modellekhez és a WKEes 553 modellhez – közvetlenül feliratozható, így gyors és rendezett áttekintést biztosít.



Side-by-Side koncepció

A Side-by-Side koncepcióval lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 20 – 21. oldalon.

EWTgb 3583

Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G
Energiafogyasztás év / 24 h:	178 / 0,487 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	83 ³
Teljes hűtött tér ² :	271 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN (+10 °C és +32 °C)
Ajtó:	Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevégő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópalc



EWTgw 3583

Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G
Energiafogyasztás év / 24 h:	178 / 0,487 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	83 ³
Teljes hűtött tér ² :	271 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN (+10 °C és +32 °C)
Ajtó:	Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

Bortemperáló rész



- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevégő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópalc



Ajtó mérete:

Szél. 595 mm
Mag. 1816 mm
Mély. 19 cm



* Javaslat: 560 mm

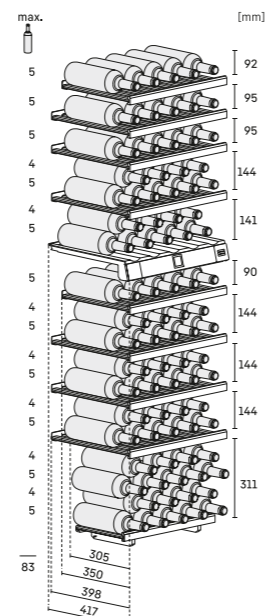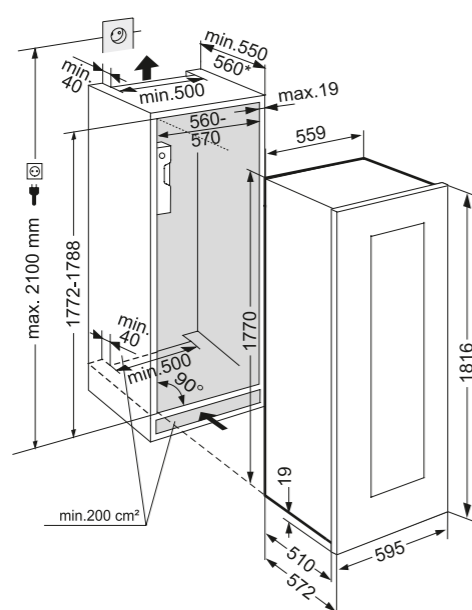

Ajtó mérete:

Szél. 595 mm
Mag. 1816 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

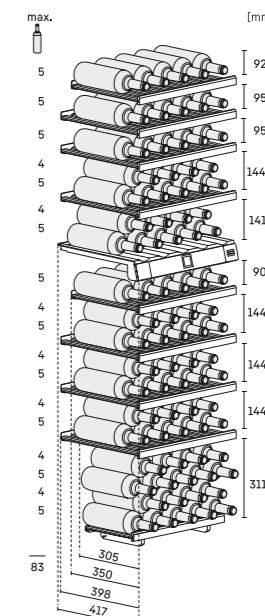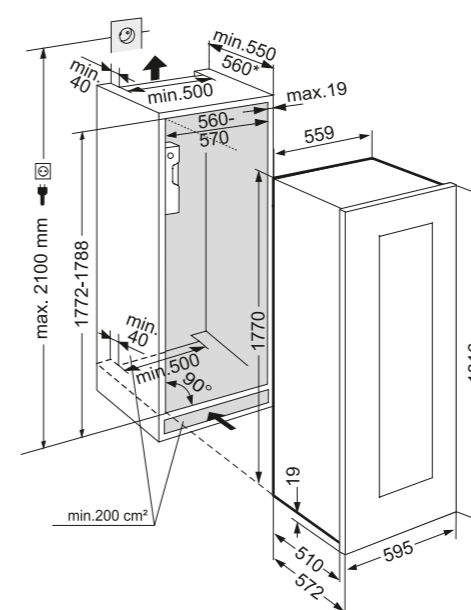

EWTdf 3553

Vinidor

↑
178
↓

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G ^A _B
Energiafogyasztás év / 24 h:	178 / 0,487 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	80 ³
Teljes hűtött tér*:	254 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10°C és +38°C)
Ajtó:	Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

Bortemperáló rész

- 2 hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevégő-ellátás a FreshAir aktívzén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópalc




A front teljes súlya:
max. 20 kg

Ajtó mérete:

Szél. 595 mm
Mag. 1816 mm
Mély. 19 mm

* Javaslat: 560 mm

** Ábrázolás felszerelt rozsdamentes acélkerettel

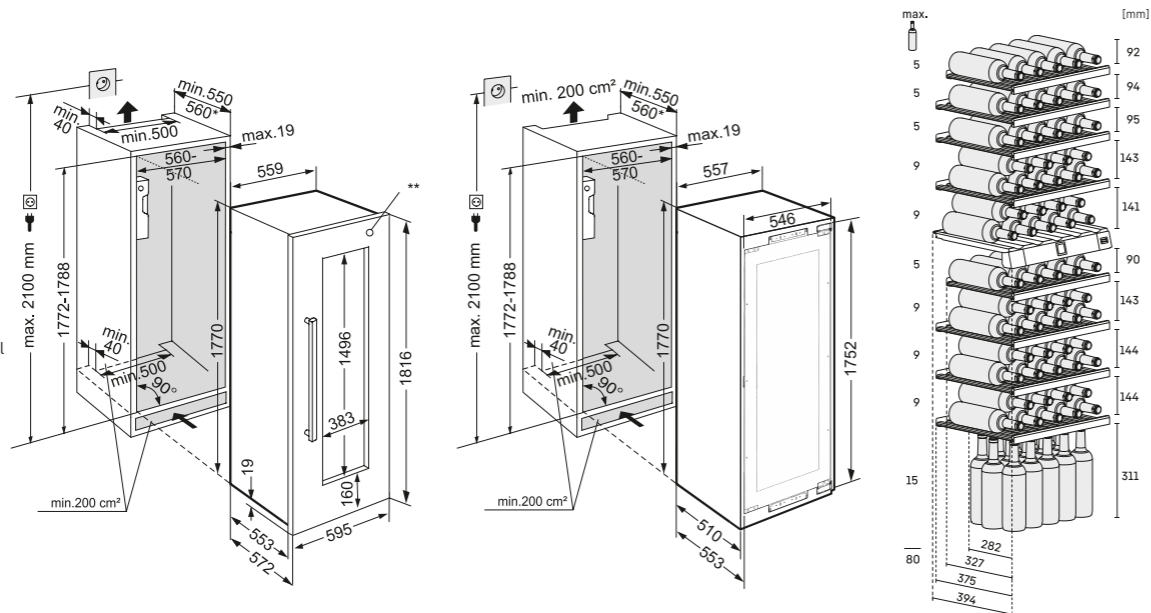

* Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

** Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték. Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75l) az NF H35-124 szabvány szerint (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

EWTgb 2383

Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G
Energiafogyasztás év / 24 h:	160 / 0,438 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	51³
Teljes hűtött tér ² :	169 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	31 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN (+10 °C és +32 °C)
Ajtó:	Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

↑
122
↓



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval



Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevégő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópól

Ajtó mérete:

Szél. 595 mm
Mag. 1233 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

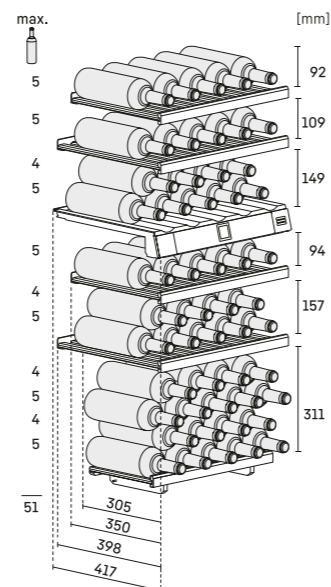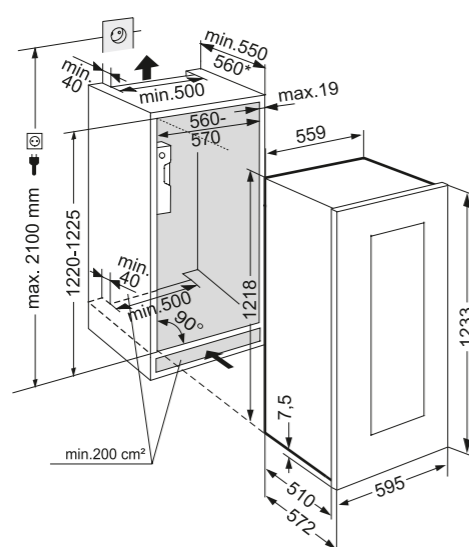

EWTgw 2383

Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G
Energiafogyasztás év / 24 h:	160 / 0,438 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	51³
Teljes hűtött tér ² :	169 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN (+10 °C és +32 °C)
Ajtó:	Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

↑
122
↓



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval



Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevégő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópól

Ajtó mérete:

Szél. 595 mm
Mag. 1233 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

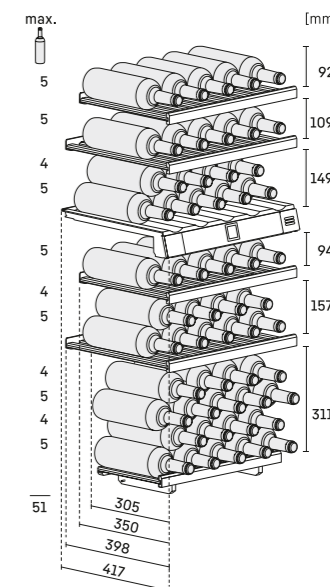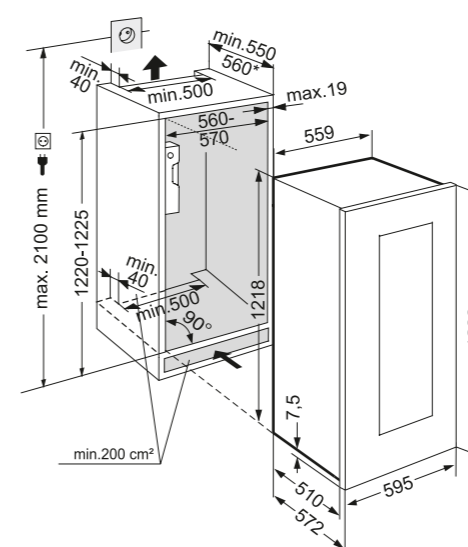

EWTdf 2353

Vinidor

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G
Energiafogyasztás év / 24 h:	158 / 0,432 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	48³
Teljes hűtött tér ² :	158 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó:	Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

↑
122
↓



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevégő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópalc



A front teljes súlya:


max. 20 kg

Ajtó mérete:

Szél. 595 mm
Mag. 1233 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

** Ábrázolás felszerelt rozsdamentes acélkerettel

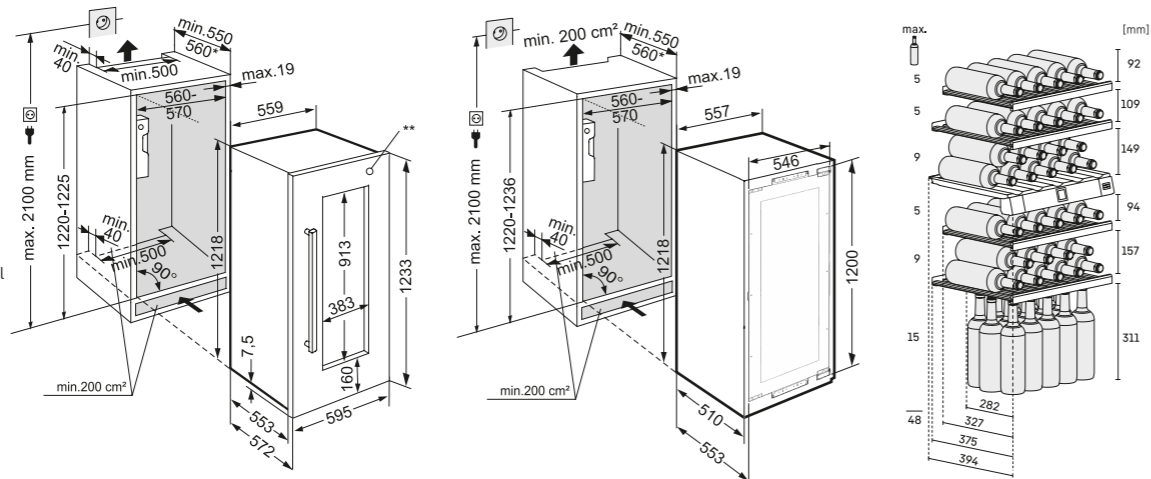

EWTgb 1683

Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G
Energiafogyasztás év / 24 h:	151 / 0,413 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	33³
Teljes hűtött tér ² :	104 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN (+10 °C és +32 °C)
Ajtó:	Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótomítás
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevégő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópalc


↑
88
↓



Ajtó mérete:

Szél. 595 mm
Mag. 906 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

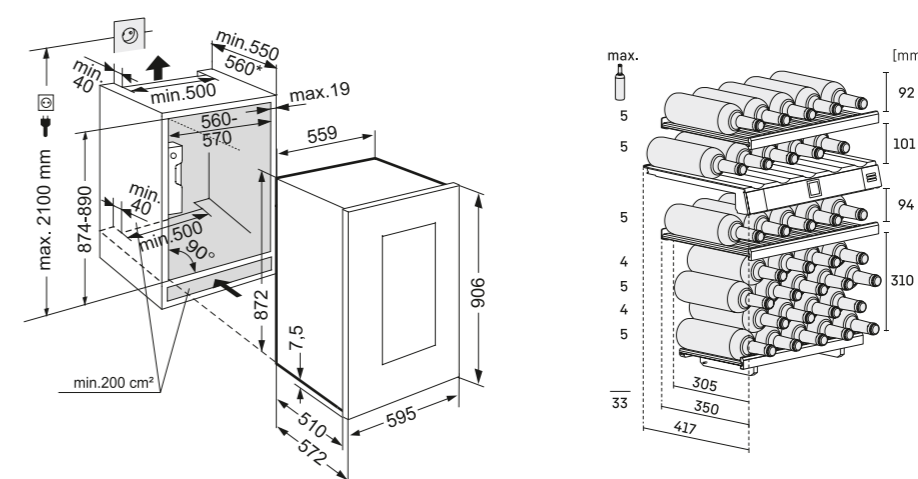

EWTgw 1683

Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G
Energiafogyasztás év / 24 h:	151 / 0,413 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	33³
Teljes hűtött tér ² :	104 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN (+10 °C és +32 °C)
Ajtó:	Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótomítás
- Rejtett ajtózsánér nyitáshatárolóval

Bortemperáló rész



- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevégő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópalc



Ajtó mérete:

Szél. 595 mm
Mag. 906 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

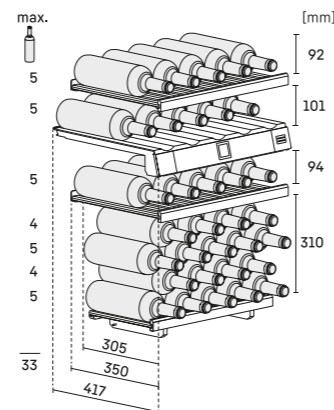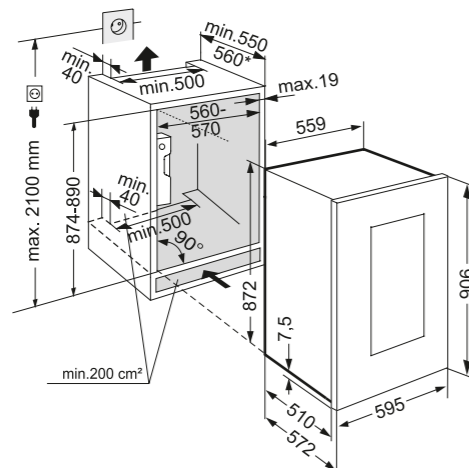

EWTdf 1653

Vinidor

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G
Energiafogyasztás év / 24 h:	150 / 0,411 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	30³
Teljes hűtött tér ² :	97 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó:	Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótomítás
- Rejtett ajtózsánér nyitáshatárolóval

Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevégő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópalc



A front teljes súlya:




max. 20 kg

Ajtó mérete:

Szél. 595 mm
Mag. 906 mm
Mély. 19 cm

* Javaslat: 560 mm

** Ábrázolás felszerelt rozsdamentes acélkerettel

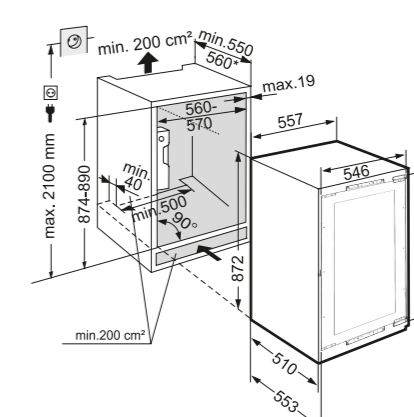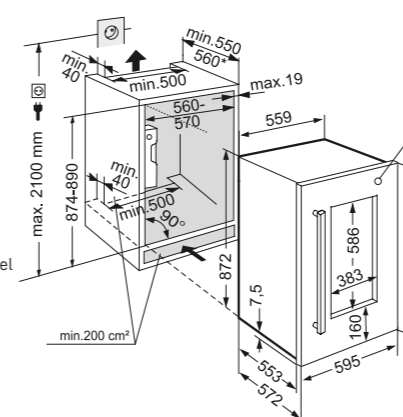

UWTgb 1682

Vinidor

Süllyesztett / pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G
Energiafogyasztás év / 24 h:	146 / 0,400 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	34³
Teljes hűtött tér ² :	94 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó:	Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	82 - 87 / 60 / min. 58



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár


Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 5 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótmítés
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

82-87



Ajtó mérete:



Szél. 596 mm
Mag. 717 mm
Mély. 39 cm

Üvegajtó, fogantyú és keret nélkül.

Aláépítés esetén:

A lábazat magassága az állító-csavarokkal 50 mm-rel állítható. A levegő be- és kiáramlása kizárólag a mellékelt szellőző-rácson keresztül történik.

A munkalapba nem szükséges szellőzőrácst beépíteni.

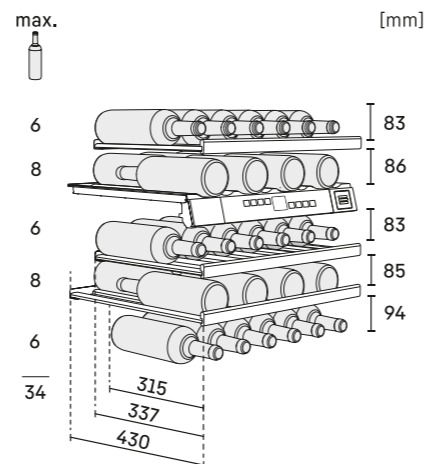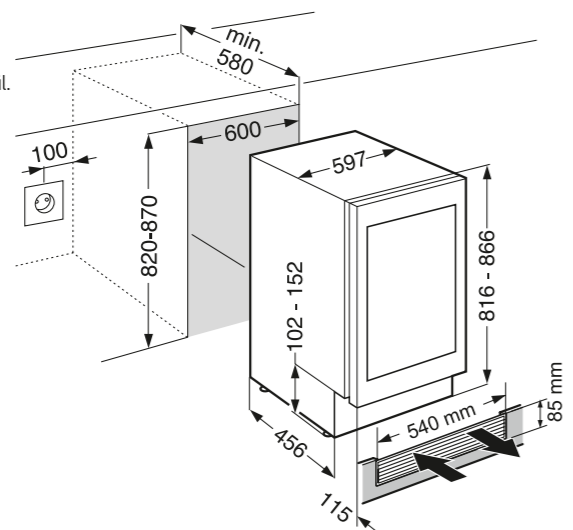

UWTes 1672

Vinidor

Süllyesztett / pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G
Energiafogyasztás év / 24 h:	142 / 0,389 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	34³
Teljes hűtött tér ² :	94 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	38 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó:	Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	82 - 87 / 60 / min. 58



Vezérlés

- MagicEye a belső térben, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 5 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei

- Alumínium rúdfogantyú
- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótmítés
- Zár tartozék

82-87



Ajtó mérete:



Szél. 592 mm
Mag. 716 mm
Mély. 38 cm

Üvegajtók, rozsdamentes acél kerettel.

Aláépítés esetén:

A lábazat magassága az állító-csavarokkal 50 mm-rel állítható. A levegő be- és kiáramlása kizárólag a mellékelt szellőző-rácson keresztül történik.

A munkalapba nem szükséges szellőzőrácst beépíteni.

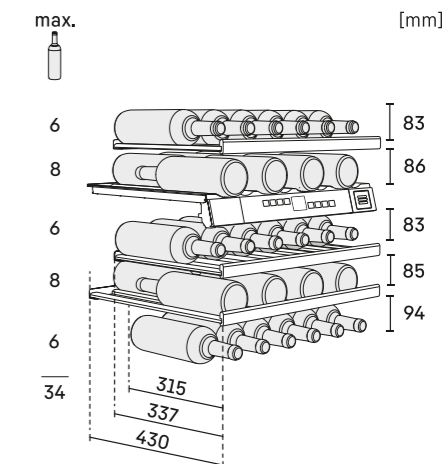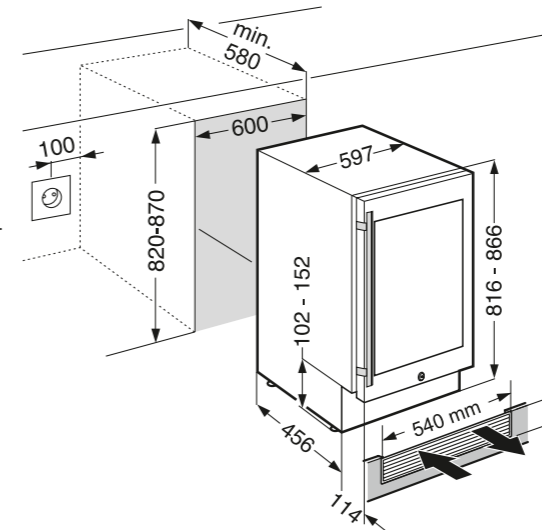

UWKes 1752

GrandCru

Süllyesztett / pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G A B
Energiafogyasztás év / 24 h:	139 / 0,380 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	46 ³
Teljes hűtött tér ² :	110 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	38 dB(A)/C
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó:	Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	82 - 87 / 60 - 61 / min. 58



Vezérlés

- MagicEye a belső térben, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

A kivitel előnyei

- Alumínium rúdfogantyú
- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótmítés
- Zár tartozék

Bortemperáló rész

- 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható
- Bükkfából készült polcok
- 4 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken



Ajtó mérete:



Szél. 592 mm
Mag. 716 mm
Mély. 38 cm

Üvegajtók, rozsdamentes acél kerettel.

Aláépítés esetén:

A lábazat magassága az állító-csavarokkal 50 mm-rel állítható. A levegő be- és kiáramlása kizárólag a mellékelt szellőző-rácson keresztül történik.

A munkalapba nem szükséges szellőzőrácst beépíteni.

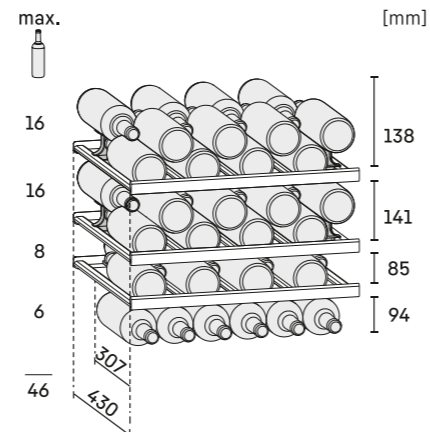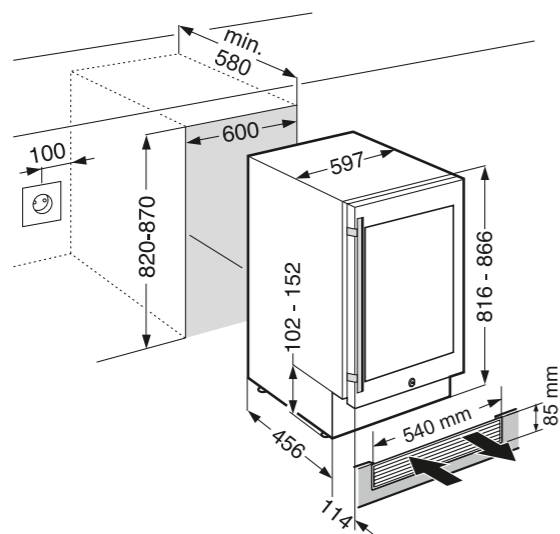

WKEgb 582

GrandCru

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G A B
Energiafogyasztás év / 24 h:	116 / 0,317 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	18 ^{3*}
Teljes hűtött tér ² :	47 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó:	Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	45,2 / 56 - 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

A kivitel előnyei

- Lefelé nyíló TipOpen ajtómechanizmus
- Rejtett ajtózsánér nyitáshatárolóval
- * Legfeljebb 18 bordói palack hosszanti tárolására. A magasabb palackok keresztirányban tárolhatók (legfeljebb 12 bordói palack).

Bortemperáló rész



- 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken



Ajtó mérete:

Szél. 595 mm
Mag. 450 mm
Mély. 35 cm

Üvegajtó, fogantyú és keret nélkül.

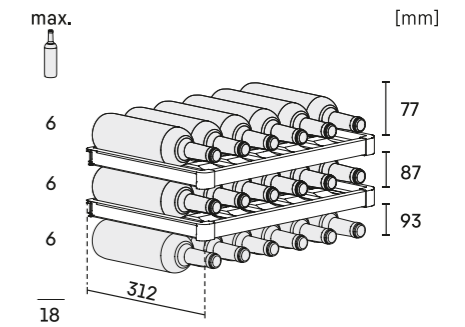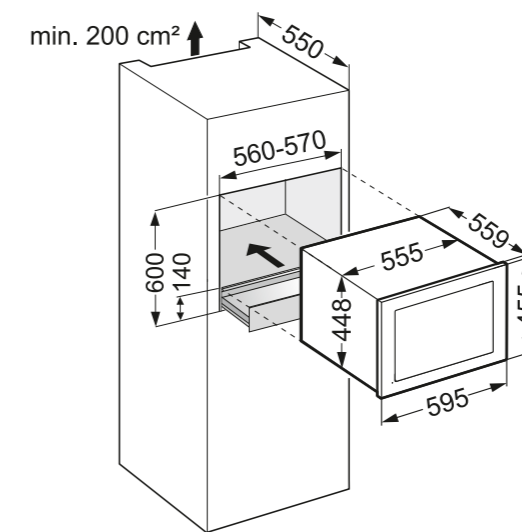

WKEgw 582

GrandCru

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G
Energiafogyasztás év / 24 h:	116 / 0,317 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	18**
Teljes hűtött tér ² :	47 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó:	Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	45,2 / 56 - 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

A kivitel előnyei

- Lefelé nyíló TipOpen ajtómechanizmus
- Cserélhető ajtótitkosítás
- Rejtett ajtózsánér nyitáshatárolóval

* Legfeljebb 18 bordói palack hosszanti tárolására. A magasabb palackok keresztirányban tárolhatók (legfeljebb 12 bordói palack).

Bortemperáló rész



- 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken



Ajtó mérete:

Szél. 595 mm
Mag. 450 mm
Mély. 35 cm

Üvegajtó, fogantyú és keret nélkül.

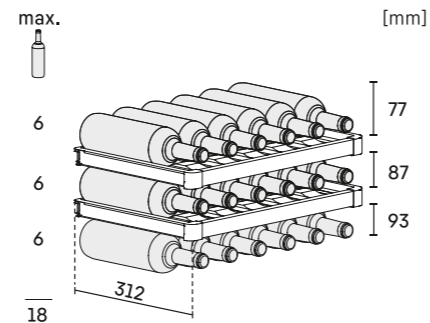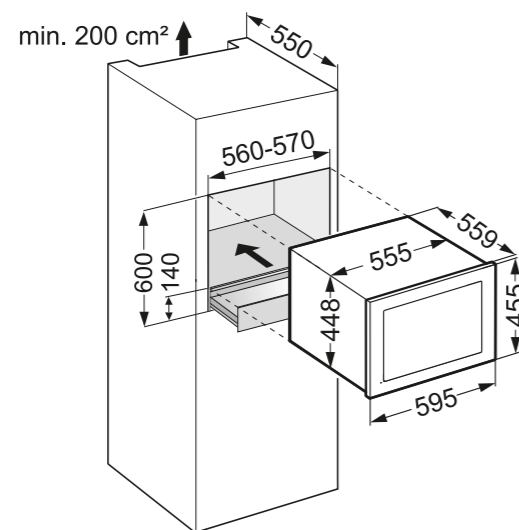

WKEes 553

GrandCru

Süllyesztett / beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G
Energiafogyasztás év / 24 h:	140 / 0,383 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	18***
Teljes hűtött tér ² :	51 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN (+10 °C és +32 °C)
Ajtó:	Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	45 / 56 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész

- 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei

- Fogantyú
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótitkosítás

** Maximum 18 darab bordói palack tárolható a készülékben. Az ennél hosszabb üvegek tárolásához kiegészítő felszerelés található a csomagolásban (Ennek segítségével alternatív módon 12 bordói palack tárolható).





Ajtó mérete:

Szél. 591 mm
Mag. 455 mm
Mély. 16 cm

Üvegajtók, rozsdamentes acél kerettel.



Figyelem:

A szellőzés mindig felfelé történik. Munkalap alá történő beépítés esetén szellőzőrács szükséges.

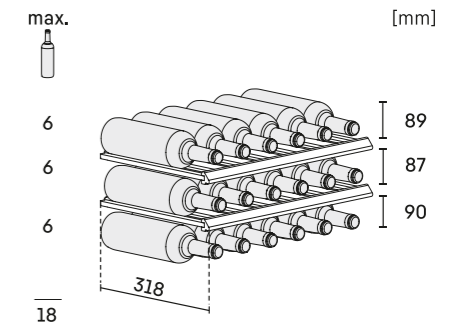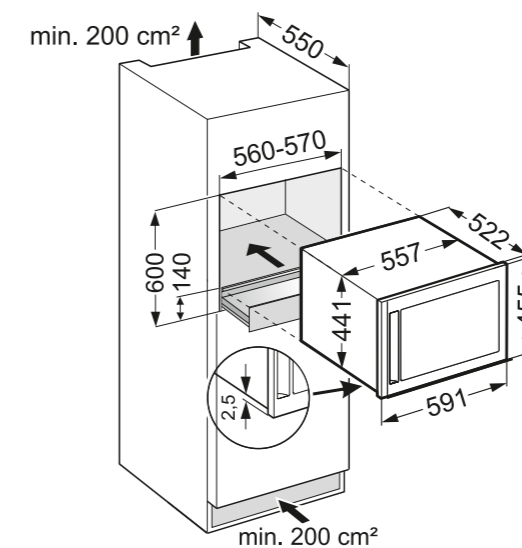




SN	+10 °C -tól +32 °C
ST	+16 °C -tól +38 °C
N	+16 °C -tól +32 °C
T	+16 °C -tól +43 °C

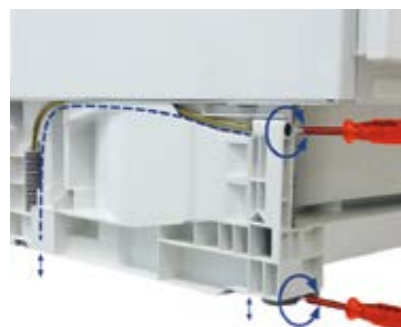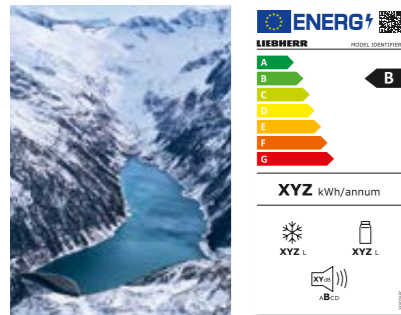

Beépítési méret

A beépíthető készülékek beépítési méretei a szakmában elfogadott egységes méretek. A mélység és a szélesség általában adott. A beépítési méret tájékoztatást nyújt a készülékek méretéről, illetve magasságáról. Az egyes készülékek pontos méretei a következő oldalakon található beépítési rajzokból olvashatók le.

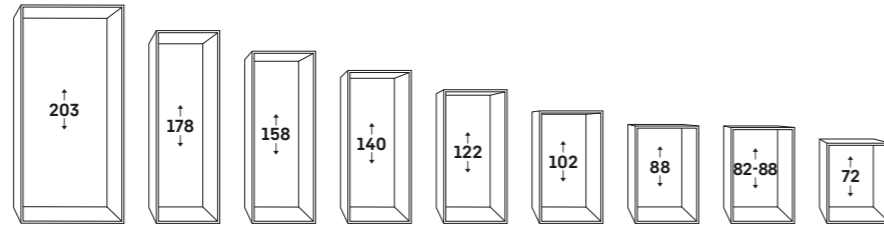

Klímaosztályok

A klímaosztály az üzemelési helynek azon környezeti hőmérséklettartományát adja meg, amelyenél az egyes hűtő-, illetve fagyasztókészülékek használhatók és a leg-hatékonyabban üzemelnek. A DIN EN ISO 15502 szabvány a következő klímaosztályokat határozza meg:

Szupertakarékos

A rendkívül hatékony hűtőrendszereknek és a legkorszerűbb elektronikának köszönhetően a Liebherr minden termékcsoportban vonzó, és a legjobb energiahatékonysági osztályokba sorolható, szupertakarékos készülékeket kínál. A hatékonysági osztályok teljes skáláját megtalálja a 15. oldalon. Az (EU)2017/1369 rendelet 6. cikk, a. pontja alapján.

Négyponos rögzítés

A hűtőkészülékek a konyhabútorba való biztonságos, stabil és hibamentes beépítéséhez a Liebherr alapfelszereltségként az összes rögzített ajtós készülékét a speciális négyponos rögzítéssel kínálja. A rögzítési pontokat esztétikus burkolóelemek fedik el, a rögzítő sarkok alul és felül is felütközőként működnek. Ezek korlátozzák a készülék betolását, így biztosítva az optimális behelyezést és beigazítást.

Vario lábázat

Az aláépíthető UIK és UIG modelleknél a Vario lábázat magasságában és mélységében is állítható, hogy a készülék tökéletesen illeszkedjen minden konyhabútorba. (A négy talp 50 mm-es magasságban, a szellőzőrács pedig 55 mm-es mélységben).


Állítható sín pár

A Liebherr újdonsága a 140 cm-es vagy annál magasabb beépíthető készülékek esetében a lábázatába épített állítható sín pár. Továbbá, minden modellnek két állítható első lába van. A sínek megfelelő használatával optimalizálható a készülék beépítése és teljesítménye is.



Dekorlemez / kiegyenlítő takaróléc felszerelése

A dekorlemezrel ellátható készülékeknek az ajtón levő dekorkeretbe helyezhető be a konyhabútorhoz illő, legfeljebb 4 mm vastag dekorlemez. Alapkivitelben a dekorkeret alumínium színű, barna vagy fehér keretek tartozékként kaphatók. A készülék cseréje esetén, ha a meglévő dekorlemez magassága nem megfelelő, akkor ezt a dekorkerettel azonos színű takaróléc segítségével lehet megfelelően elfedni. Az eltakarandó felület szélességétől vagy esztétikai szempontoktól függően 1 vagy 2 takaróléc (fent és/vagy lent) használható. A takarólécet három különböző szélességben (16, 41 és 60 mm) és színben (barna, fehér és alumínium) kaphatók. A dekorkeret és a takarólécet opcionális tartozékként kaphatók.

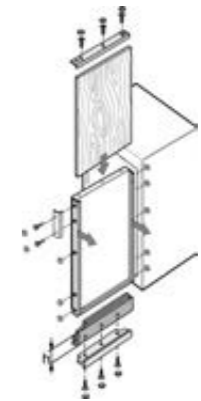

Frontoldali szellőzés

A kompresszor hűtésére szolgáló szellőztetés minden pult alá építhető készüléknél a frontoldalon történik. Modelltől függően a lábazon vagy a készülék felső részén. Ennek előnye, hogy nem kell kialakítani vízszintes szellőzőnyílásokat a készülék feletti fedő- vagy munkalapon:

- 1 – Mennyezetig érő konyhabútorokba beépíthető hűtőszekrények. Elülső oldali szellőzés a lábázatban. Szellőzés a fenti szellőzőnyílásokon keresztül.
- 2 – Nem mennyezetig érő konyhabútorokba beépíthető hűtőszekrények. Elülső oldali szellőzés a lábázatban. Szellőzés a konyhabútor hátlapján keresztül.
- 3 – Abban az esetben, ha az egyes beépített készülékek egymás fölé vannak szerelve (Frissességközpont / SBS koncepció, lásd 20 – 21 oldal) akkor a szellőzés az 1. és 2. pont szerint történik.
- 4 – Beépíthető hűtőszekrények elülső oldali szellőzéssel.
- 5 – Pult alá építhető készülékek elülső oldali szellőzéssel a lábázatban. Szellőzés a fenti szellőzőnyílásokon keresztül.
- 6 – Pult alá építhető készülékek elülső oldali szellőzéssel.

Kérjük, vegye figyelembe: a szellőzőnyílásoknak legalább 200 cm²-nek kell lenniük.





Kiegészítők széles skálája hűtőkészülékéhez.

Fedezze fel az eredeti Liebherr kiegészítők választékát – és könnyítse meg mindennapjait.



Mindenre van egy kiegészítőnk

Vajtartó dobozunkban, amely tökéletesen illeszkedik a készülékek polcaiba, egyszerűen tárolhatjuk az akár nagyobb méretű vajkockákat is. A könnyedén feltölthető jégkockakészítő tálca is hasonlóképpen praktikus megoldást nyújt. A Vario energiamegtakarító panel használatával NoFrost fagyasztószekrényének energiafogyasztását akár a 30%-kal is csökkentheti.



Rendszerezők


Rendezze be hűtőjét úgy, hogy önnek a legkényelmesebb legyen. A VarioSafe fiókon és a VarioBox ajtódobozokon kívül elérhető több, az élelmiszerek rendszerezését egyszerűsítő kiegészítő is, mint például a változtatható méretű tojástartó és a FlexSystem. Palacktartó polcainknak és a címkéző készletnek köszönhetően borgűjteményét, italkészletét könnyen áttekintheti.



Tökéletes beépítés – tökéletes megjelenés

Csatlakozó szettek, rozsdamentes acél keretek és ajtófrontok a megfelelő fogantyúval vagy eszközfűzőkkel: megannyi kiegészítő, amely segíti a készülék konyhabútorba építését, egyedi és vizuálisan tökéletes módon.

Az egyes készülékekhez rendelhető kiegészítőket a következő oldalon találja: home.liebherr.com

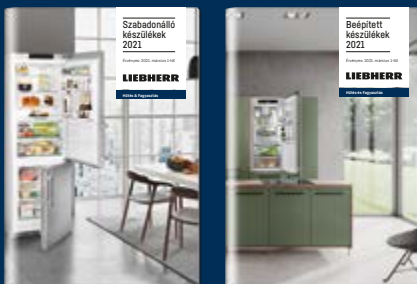

A **SmartDevice App** használatával bárholnan vezérelheti hűtőszekrényét: A készülék hőmérsékletét bármikor gyorsan és egyszerűen módosíthatja, azonnal értesítést kaphat az esetleges riasztásokról vagy egy pillanat alatt ellenőrizheti készüléke információit.



Nézze meg, mely applikációink mely rendszeren (Apple, Android stb.) érhetők el.

Katalógusaink

A Liebherr különböző hűtőszegmensekre specializált katalógusait keresse kereskedőiknél, vagy az interneten home.liebherr.com

GaranciaPlus

Ingyenesen meghosszabbíthatja garanciáját, ha most vásárol Liebherr hűtő vagy fagyasztó készüléket. Garanciája meghosszabításához regisztráljon az alábbi linken: home.liebherr.com/promotions



**Liebherr kereskedő partnere segít Önnek
a megfelelő Liebherr készülék kiválasztásában.**

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1
9900 Lienz

Tel.: 00800 5080 9000
(ingyenesen hívható telefonszám)
E-mail: sales.hu@liebherr.com
service.hu@liebherr.com

home.liebherr.com

Minden jog fenntartva.
Az aktuális adatok a home.liebherr.com oldalon érhetők el.
Printed in Germany by Raff & Wurzel Druck GmbH, 7943427-00 / 03.2021

